
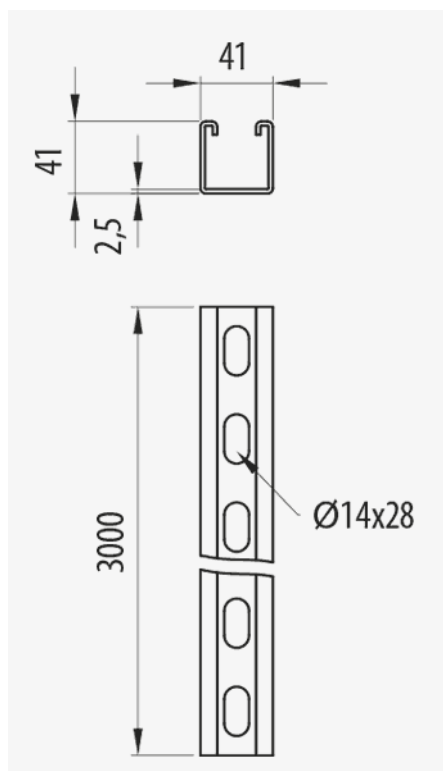


**Perfil Reforçado 41x41** ( Ref: 67030057 )

1/3

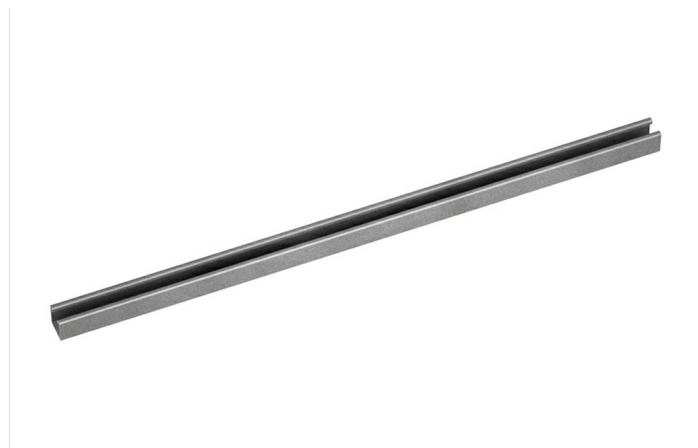

**Descrição**

Perfil metálico reforçado 41x41 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagem. , , . Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede, estruturas de suporte várias, etc. Fabricado em aço.

**Vantagens**

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Dispõe de múltiplos orifícios que facilitam as possibilidades de ligação.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC e aço inox AISI 316L.

Facilita a instalação ao teto ou outras montagens especiais de linhas de calhas com grandes cargas para a condução de cablagem.

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

**Aplicações**

Indicado para a realização de estruturas de suporte para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações em ambientes secos sem contaminantes.

**Soluções**



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000386                 | u                            | 3                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                          | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Espessura (mm)               | 2.5                            |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Classe 6                 | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Aba (mm)                              | 41                       |                              |                                |
| Comprimento (m)                       | 3                        |                              |                                |
| kg/u                                  | 2,730                    |                              |                                |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

