
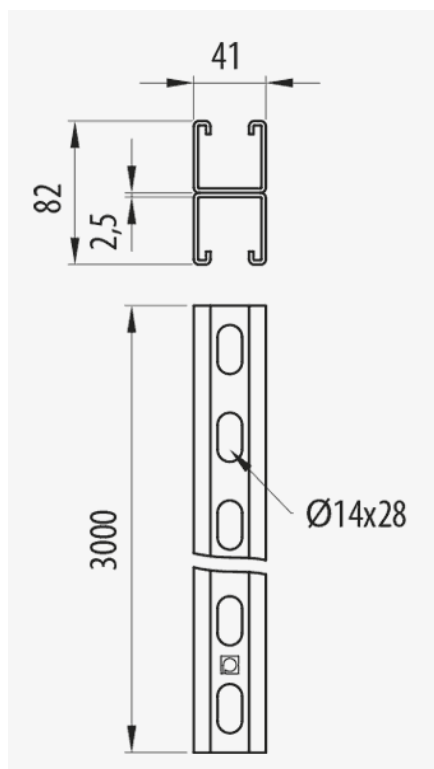


Perfil Reforçado 41x82

1/4

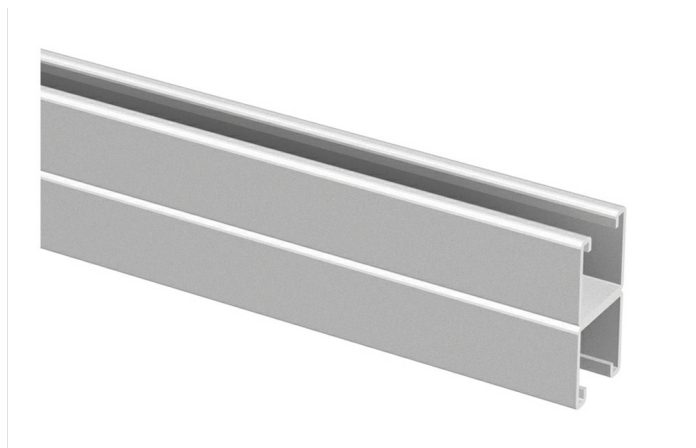

Descrição

Perfil metálico reforçado 41x82 mm de espessura 2,5 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagem. Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede, estruturas de suporte várias, etc. Fabricado em aço e em Sistema de Proteção PG.

Vantagens

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

Facilita a instalação ao teto ou outras montagens especiais de linhas de calhas com grandes cargas para a condução de cablagem.

Dispõe de múltiplos orifícios que facilitam as possibilidades de ligação.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Aplicações

Indicado para a realização de estruturas de suporte de grandes cargas para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

ETIM 10

EC000386

Dados do produto

				Ref	kg/u			e _{mm}		
GC	Classe 6	82	3	67030157	5,360	3	Aço com proteção de superfície	2.5	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

 Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Perfil Reforçado 41x82

Aplicações de produtos

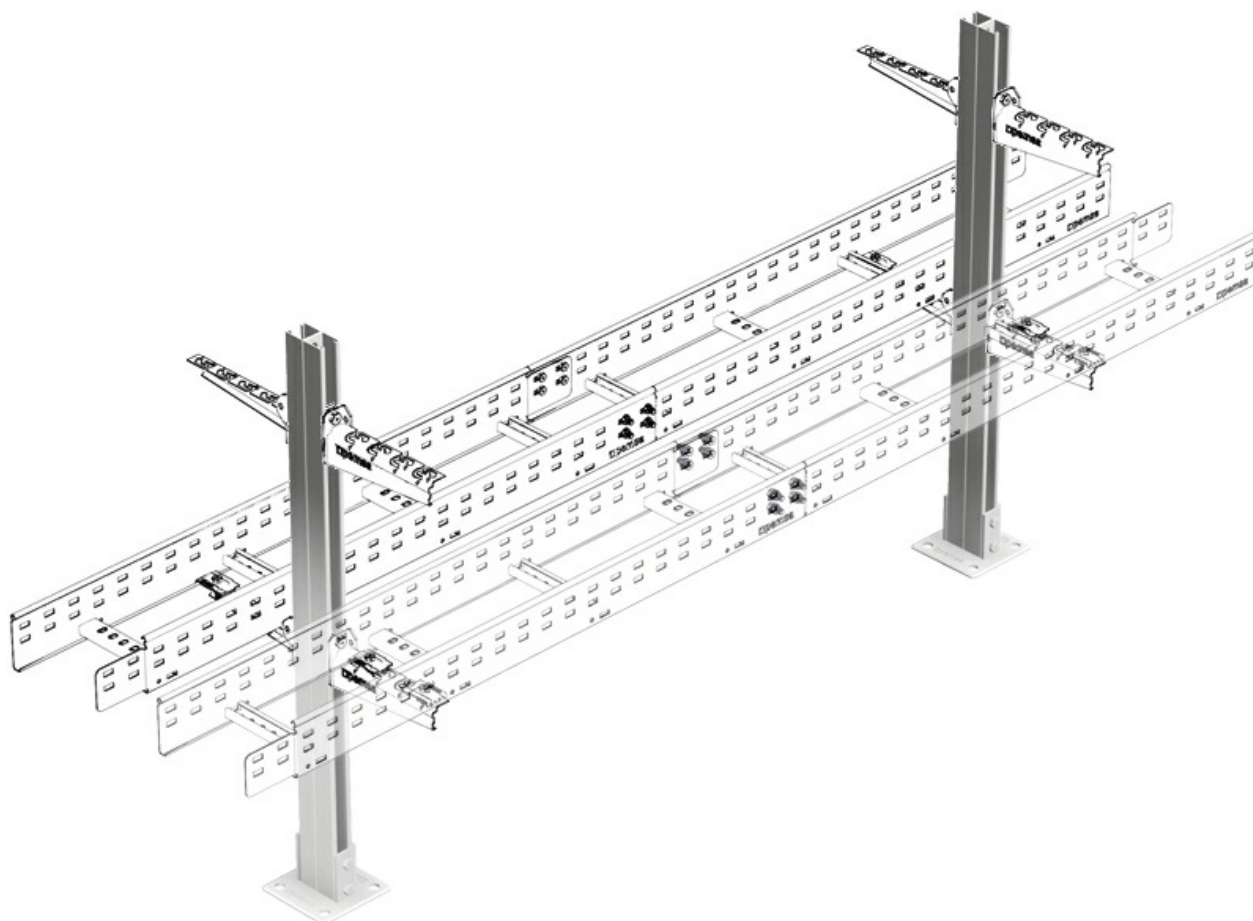

Perfil Reforçado 41x82

