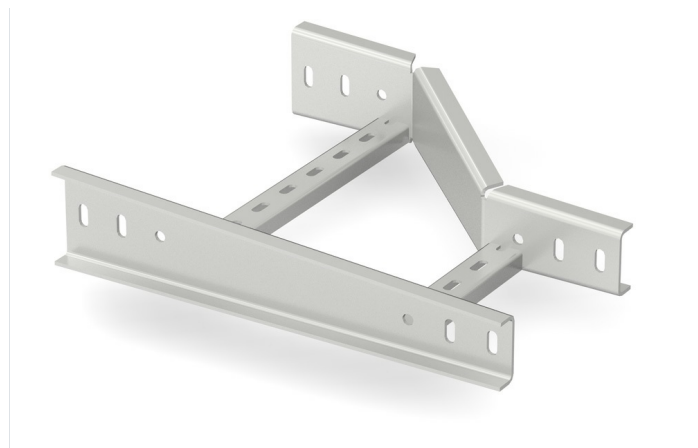


Redução Direita Megaband REP**Descrição**

Acessório metálico para a criação de uma redução direita para a instalação de cablagem com calhas de escada Megaband® REP. Permite realizar mudanças de largura e altura entre diferentes troços com grande facilidade usando uma única peça. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Permite a criação de mudanças de largura para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Disponível em abas de 70, 100 e 120 mm e larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para realização de reduções de largura e altura em calhas Megaband® REP, em instalações elétricas e de telecomunicações, suportando grandes cargas, em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções

Características técnicas principais

 GC

 Classe 8

 70, 100, 120

 200, 400, 600

 300

 1

 Aço com proteção de superfície

 20 J

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC001011

Dados do produto

			Ref	kg/ú
70	200	100	82002407	3,940
100	400	200	82002420	5,160
120	600	400	82002421	6,700

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico