


## Rejiband 60x60 Duplo Varão

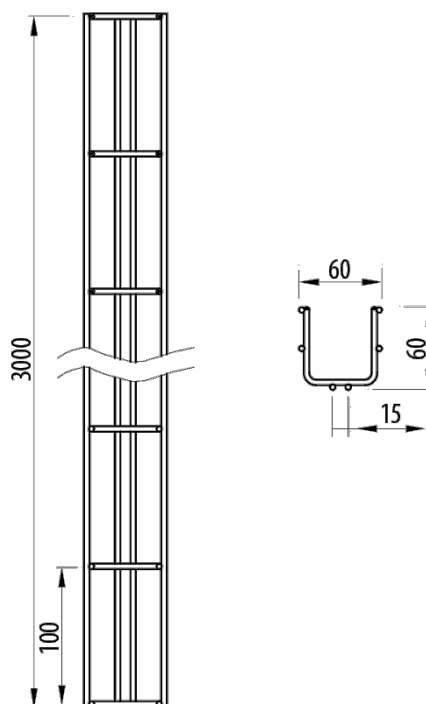

### Descrição

Calha de varão de aço de 60x60 mm com duplo varão na base, com proteção superficial, ou inox AISI 304 ou 316L com borda de segurança para suporte e condução de cabos. A calha de caminho de cabos Rejiband® é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elasticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade permite poupar material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537.

### Vantagens

Grande resistência e elasticidade adaptável a cada instalação proporcionando uma poupança superior a 30% na montagem.

Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

Dispõe de duplo varão na base que melhora a sua fixação.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ampla gama de Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, BK8, em aço inox AISI 304 e AISI 316L.

### Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações industriais: Naval, Petroquímica, Têxtil, Químicas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo sistemas de proteção.

### Soluções



INDÚSTRIA ALIMENTAR

INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TÚNELES. INFRAESTRUTURAS



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 60


 60

 3

 18

 20 J

 mm² 2378

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10  
EC000853

| Dados do produto |           |          |       |                                |
|------------------|-----------|----------|-------|--------------------------------|
| Ⓢ                | EN 61537  | Ref      | kg/ú  | Ⓜ                              |
| EZ               | Clase 3   | 60212065 | 0,748 | Aço com proteção de superfície |
| GC               | Classe 7  | 60232065 | 0,793 | Aço com proteção de superfície |
| INOX             | Classe 9C | 60252065 | 0,748 | Aço inox AISI 304              |
| INOX             | Classe 9D | 60262065 | 0,748 | Aço inox AISI 316L             |
| BK8              | Classe 8  | 60282065 | 0,748 | Aço com proteção de superfície |

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos

