
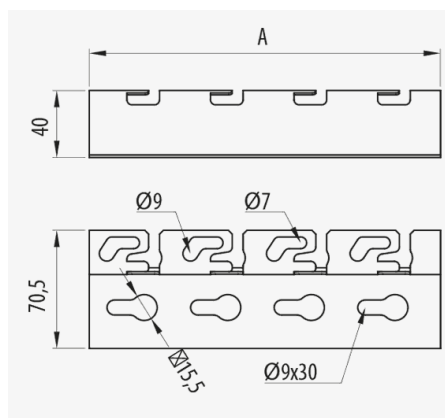


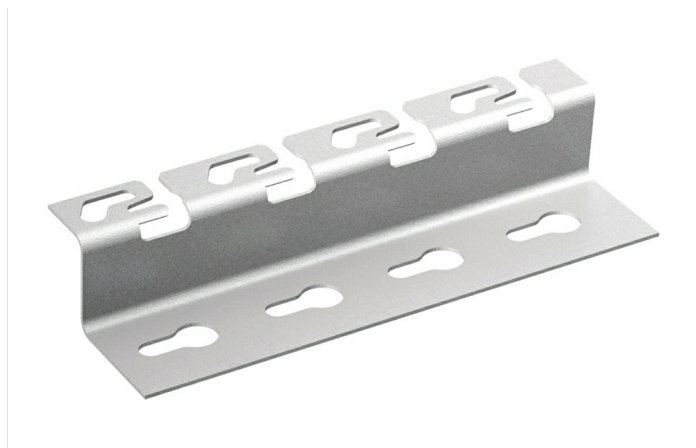

Descrição

...

Vantagens

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Permite a instalação da calha a uma altura de 40 mm do chão.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

Aplicações

Indicado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à parede, assim como em instalações de pisos técnicos.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10	EC000022	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,768	Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	CTA (kg)	250
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 9D	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	40		
Largura (mm)	300		
kg/u	0,333		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

