


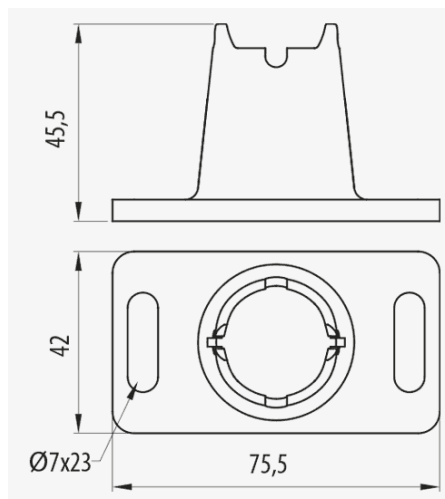

### Descrição

Acessório Rejiband® destinado à suportagem da calha de varão Rejiband® em instalações em pisos técnicos com altura de 40 mm. Montagem por pressão graças ao sistema Click que permite uma rápida instalação sobre calhas Rejiband®. Fabricado em plástico de cor vermelha.

### Vantagens

Instalação em pisos técnicos.

Classificação de inflamabilidade V0 de acordo com UL94 para referências de cor preto. Material de alta segurança.

Permite separar a instalação do chão em 40 mm ou até 73 subindo os suportes ao máximo.

Pode fixar-se com adesivo (ref. 68000066) ou aparafusado ao chão.

Sistema Click de montagem rápida.

### Aplicações

Indicado para instalações de calhas de varão em montagens em pisos técnicos, para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                          |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                                 |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                          |  |
| Cor                                   |  | Preto RAL 9005                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,022                                    |  |
| u                                     |  | 100                                      |  |
| Material                              |  | Plástico                                 |  |
| CTA (kg)                              |  | 40                                       |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -15 / 90 °C                              |  |
| Resistência ao fogo                   |  | NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0 |  |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

### Aplicações de produtos

