


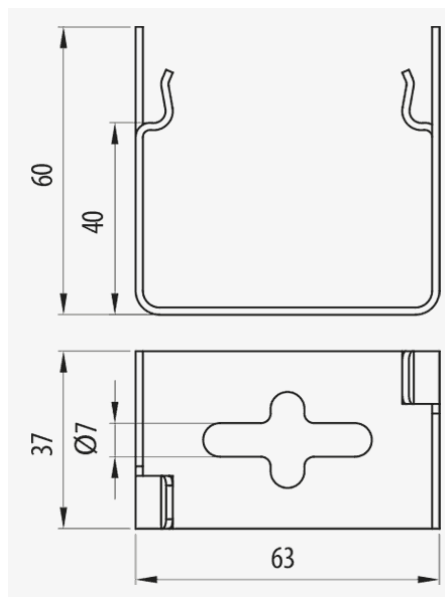

Descrição

Suporte em aço indicado para a instalação ao teto da calha de varão Rejiband® de aba 35 e 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. . Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 10 Kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Para a instalação à parede, utilizar os orifícios laterais para fixar com parafuso ou perno M6 ou M8.

Para a instalação ao teto, utilizar varão roscado M6 ou M8 ligado ao centro da peça.

Sistema Click de montagem rápida sem necessidade de parafusos, fixando a calha ao dobrar os clip de fixação.

Aplicações

Próprio para a montagem à parede e ao teto da calha de varão Rejiband® de 60 mm de largura e de 35 e 60 mm de aba.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		BK8	
Acabamento		Zinc Níquel Preto	
Classe de Résistencia		Classe 8	
kg/u		0,068	
u		10	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

