


**Suspensão Central Click** ( Ref: 67080043 )

1/8

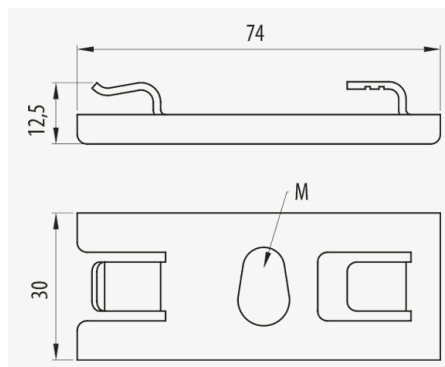

**Descrição**

M10, M10, ,

**Vantagens**

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Recomendado para calhas de largura 100, 150 e 200 mm.

**Aplicações**

Indicado para a montagem ao teto de Rejiband com largura de 100 a 200 mm mediante um único varão em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas.

**Soluções**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |                   |                                     |                                |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC001003          | <b>u</b>                            | 20                             |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                   | <b>Material</b>                     | Aço com proteção de superfície |
| <b>Sistema de proteção</b>                   | BK8               | <b>CTA (kg)</b>                     | 70                             |
| <b>Acabamento</b>                            | Zinc Níquel Preto | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -50 / 150 °C                   |
| <b>Classe de Résistencia</b>                 | Classe 8          | <b>Resistência ao fogo</b>          | A1 Não combustíble             |
| <b>M/PG</b>                                  | M10               |                                     |                                |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,030             |                                     |                                |

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrolgalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijbrand, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos

