
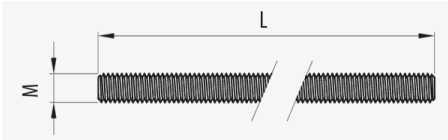


Varão Roscado ( Ref: 67010140 )

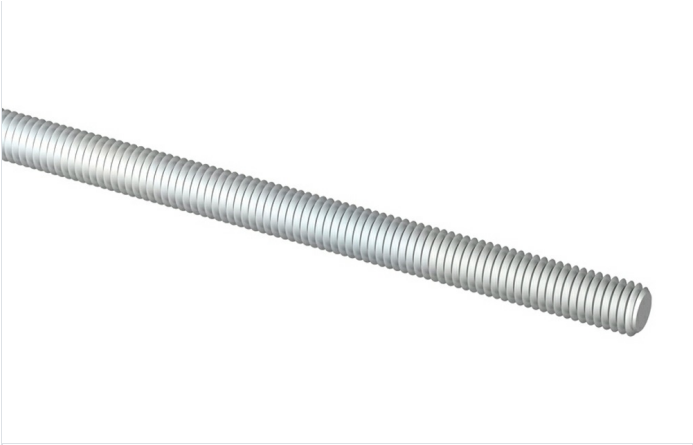

Descrição

M 6, M 6, , ,

Vantagens

Aplicações

Soluções




| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000028                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                |  |
| Sistema de proteção                   |  | EZ                             |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Clase 3                        |  |
| M/PG                                  |  | M 6                            |  |
| L (mm)                                |  | 500                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,120                          |  |
| u                                     |  | 50                             |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| F (kg)                                |  | 195                            |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustíble             |  |


| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga
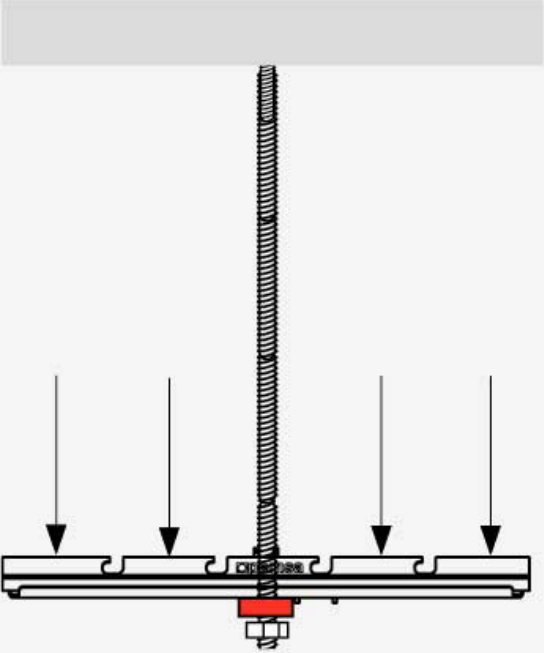
| ↓CTA↓ (kg)                                                                         | ◀▶      | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |         |     |
|  | 100-300 | 160 |

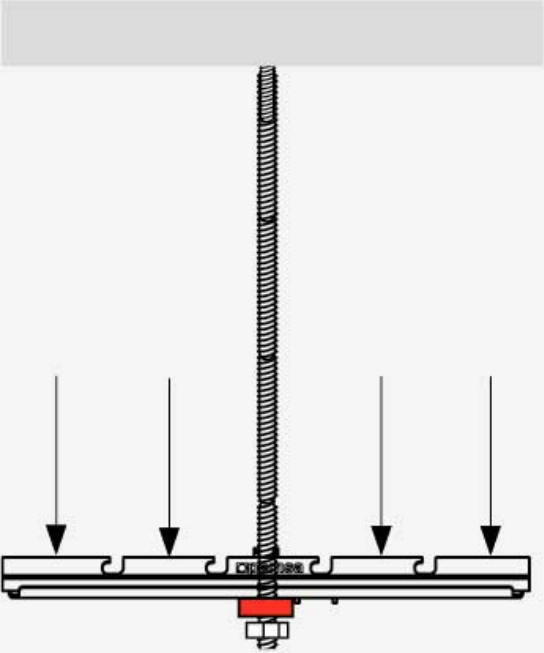

| ↓CTA↓ (kg)                                                                         | ◀▶      | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |         |     |
|  | 100-300 | 160 |

Aplicações de produtos



