


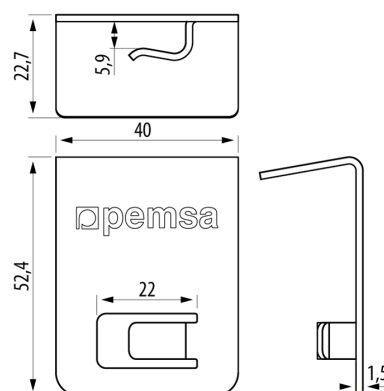

Descrição

Elemento de fecho da tampa sobre a calha de varão Rejiband®, que proporciona mais segurança ao sistema perante uma situação de vento ou de situações meteorológicas severas. Fabricado em aço com Sistema de Proteção AZ+.

Vantagens

Característica de fecho adicionais para as tampas, perante o vento e outros fenómenos atmosféricos.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em Sistema de Proteção AZ+. Alta Resistência à corrosão.

Peça de fixação para reforçar a fixação das tampas em calhas.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Aplicações

Adequado para a fixação de calhas Rejiband® a suportes para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras privadas, setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



INDUSTRIA NAVAL



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC001002	u	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	AZ+	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Liga de alta resistência ZM	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistencia	Classe 8		
kg/u	0,033		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

