


Cotovelo RLH 90°

1/2

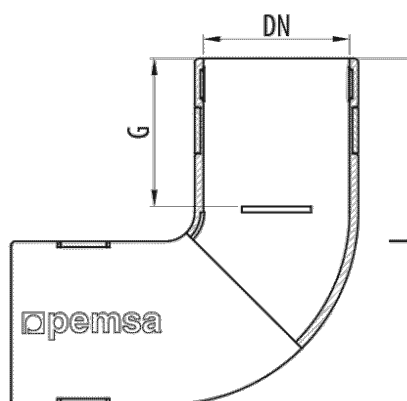

Descrição

Cotovelo em ângulo de 90° para tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo, Disponível em cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25 e DN32.

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios. Permite a sua abertura em dois para aceder e manipular a cablagem.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais					
Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32	Material	Polycarbonato + ABS
				IP	IP44
				Temperatura	-15 / 90 °C
Libre de Halógenos	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10	EC000936	

Dados do produto					
DN	Ø	L _{mm}	Ref	kg/u	Ø
DN16	16.5	42	55072016	0,006	25
DN20	20.5	50	55072020	0,009	25
DN25	25.5	60	55072025	0,013	25
DN32	30.5	72	55072032	0,020	15

Sistema de protecção	
CU	- Revestimento de cobre
PG	- Pré-galvanizado
EZ	- Electrogalvanizado
BC	- Bicromatizada electrogalvanizada
BK8	- Acabamento de Alta Resistência
GC	- Galvanizado a Quente
INOX	- Aço Inoxidável
PT	- Tinta de poliéster
AL	- Alumínio
LN	- Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes	
PC+ABS	- Polycarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC	- Cloreto de polivinilo
PP	- Sem halogéneo de polipropileno
PA6	- Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12	- Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Borracha NBR
PET	- Poliestireno Termoplástico
TPV	- Termoplástico