


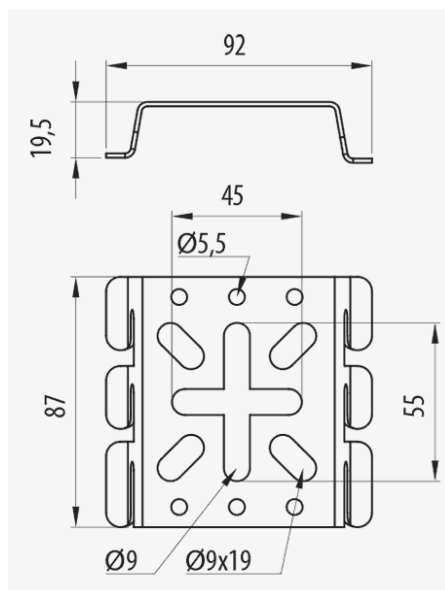

### Descrição

Suporte metálico em aço com diferentes Sistemas de Proteção para montagem à parede das calhas Rejiband® mediante o sistema Click de ligação rápida sem parafusos. . Suporte de parede adequado para as calhas Rejiband® de 100 e 150 mm de largura, em posição horizontal ou vertical, assim como para caixas ou outros elementos. Segundo o tipo de Sistema de Proteção é possível utilizá-lo em diferentes tipos de instalações.

### Vantagens

Admite a montagem na aba ou na base da calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 316L.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas especiais.

### Aplicações

Indicado para o suporte de calhas à parede ou para a instalação de caixas ou outros dispositivos em calhas de varão Rejiband destinadas à condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001004                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                |  |
| Sistema de proteção                   |  | GC                             |  |
| Acabamento                            |  | Zinc Níquel                    |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                       |  |
| kg/u                                  |  | 0,098                          |  |
| u                                     |  | 10                             |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustível             |  |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano


**PE** - Polietileno


**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

### Aplicações de produtos

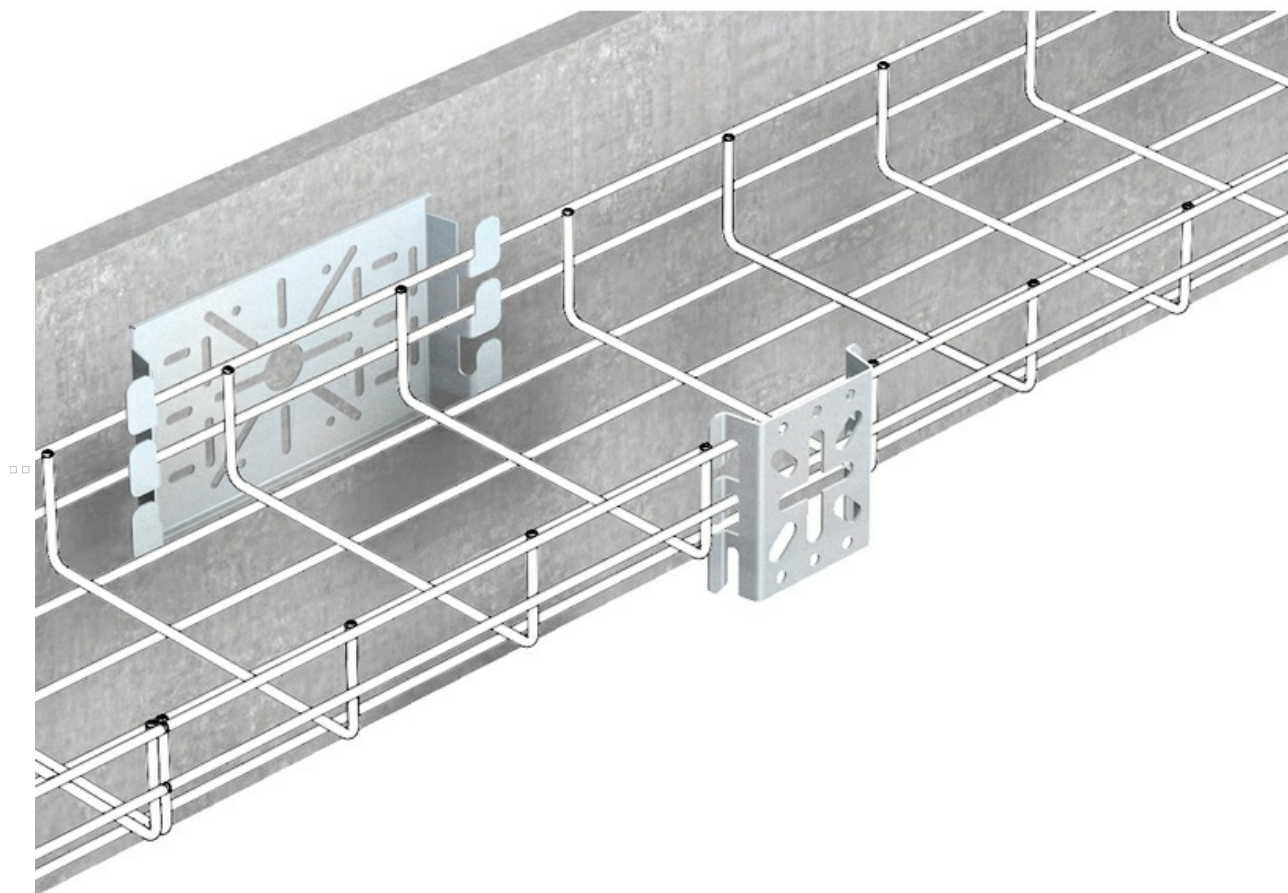

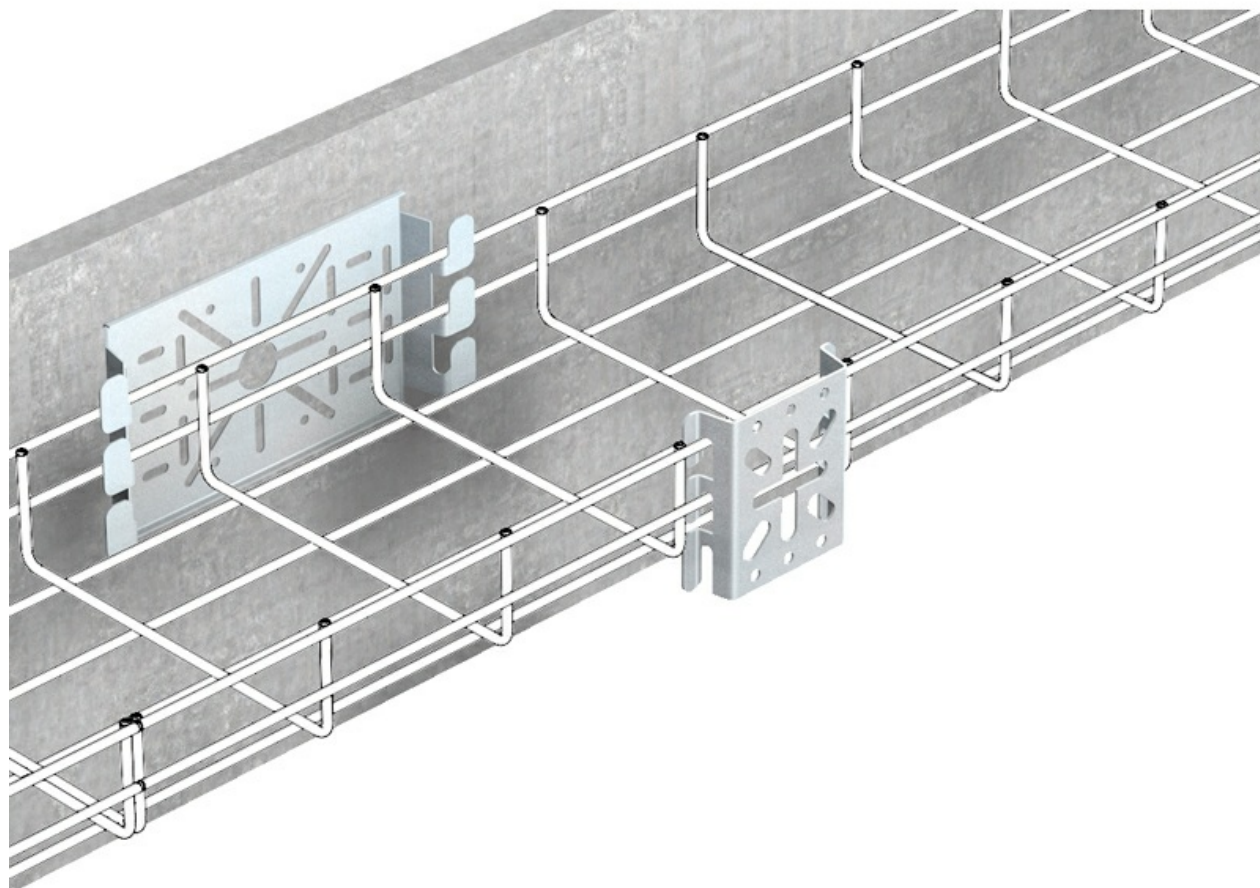

□ □ □ □

