


Suporte Reforçado M-Plus

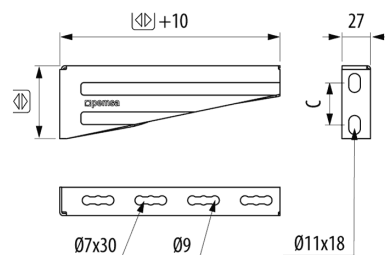

Descrição

Suporte multifuncional reforçado para fixação de bandejas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® em montagem em parede, montagem em parede sobre trilho ou em montagem no teto instaladas através de pêndulos reforçados.

Vantagens

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em sistemas de proteção contra corrosão PG, pré-galvanizado e AZ+, liga de alta resistência.

Aplicações

Adequado para instalações de suspensão por cabo Spiderband®, para calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e outros equipamentos como luminárias, tubos. ar condicionado, sinalização, etc. Recomendado para instalações no interior.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM

 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600

 1

 Aço com proteção de superfície

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC001003

Dados do produto					
§	Ⓕ	Class IEC 61537	ⓀⓁ	Ref	kg/ü
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	100	82003768	0,103
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	150	82003769	0,149
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	200	82003770	0,250
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	300	82003771	0,411
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	400	82003772	0,544
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	500	82003773	0,671
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	600	82003774	0,798
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	100	82003775	0,105
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	150	82003776	0,151
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	200	82003777	0,253
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	300	82003778	0,415
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	400	82003779	0,550
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	500	82003780	0,678
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	600	82003781	0,807

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

Suportes de Parede

11/10/2026

Suporte Reforçado M-Plus

3/3

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

