
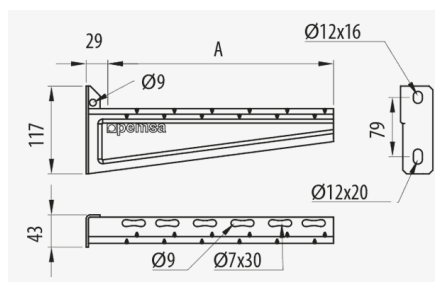


Suporte Muito Reforçado RPLUS

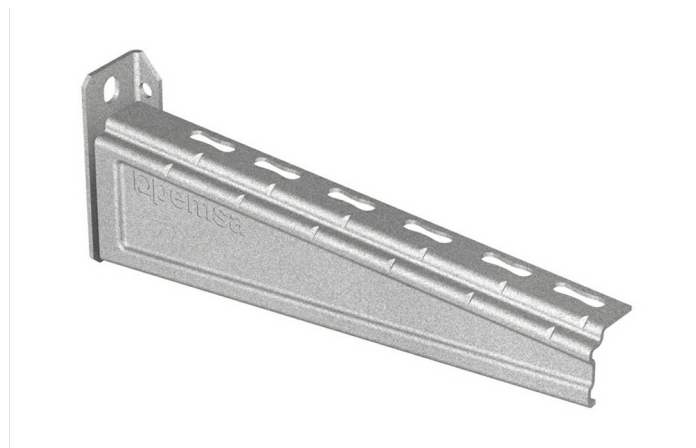

Descrição

Suporte muito reforçado para calhas de escada, chapa e varão, para montagem à parede, perfil, ou em montagens ao teto instalado através de um pendulo. Recomendado para cargas muito elevadas. Disponível em larguras de 300, 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço e em Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Adequado para suportar cargas muito elevadas em instalações e ambientes industriais.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Reforço estrutural que reduz a torção e incrementa a capacidade de carga.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Aplicações

Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Suporte Muito Reforçado RPLUS

Características técnicas principais

 GC	 Classe 6	 300, 400, 500, 600	 4	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C
 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC000022				

Dados do produto

	Ref	kg/u	
300	63033303	0,830	220
400	63033403	0,959	220
500	63033503	1,260	160
600	63033603	1,352	165

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado


Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico




Suporte Muito Reforçado RPLUS

Diagramas de carga

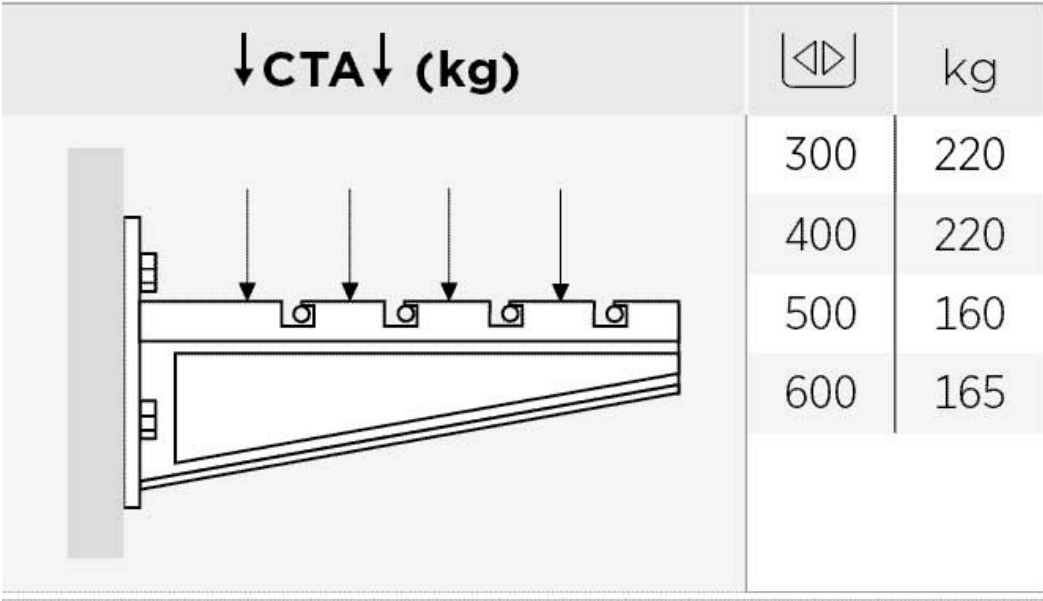

Aplicações de produtos



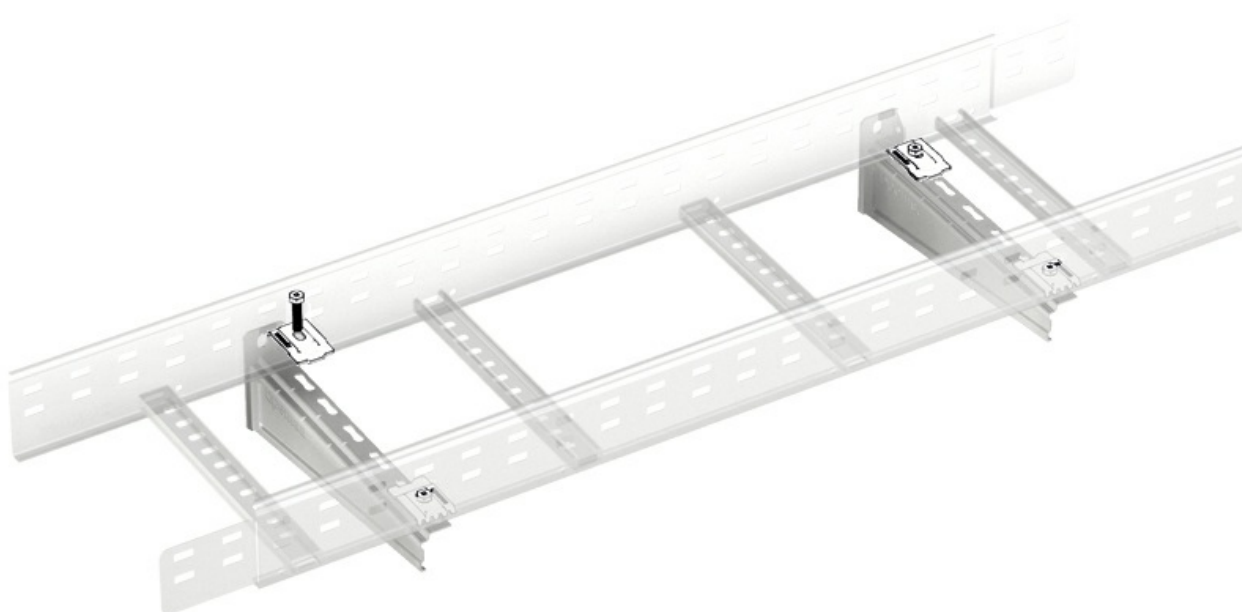

Suporte Muito Reforçado RPLUS

