
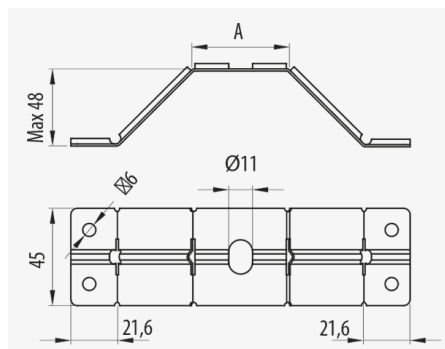


**Suporte Painei Sandwich** ( Ref: 67030020 )

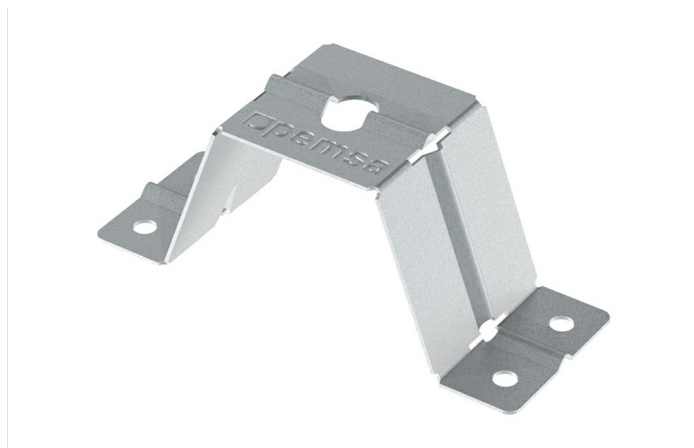

**Descrição**

Elemento de suporte metálico para a instalação da calha de varão Rejiband® ao chão, em duas medidas: 45 e 90 mm de largura e em diversos Sistemas de Proteção. , . Fixação da calha mediante a fixação Rejiband®.

**Vantagens**

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Facilita a instalação de calhas no chão.

Montagem mediante parafuso e porca ou kit de união para calhas Pemsaband PQU AL.

**Aplicações**

Indicado para instalações de calhas de varão em montagens em pisos técnicos, para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

**Soluções**



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Painei Sandwich

( Ref: 67030020 )

Dados do produto

|                                       |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000022                 | u                            | 10                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,157                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | CTA (kg)                     | 65                             |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Classe 6                 | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Largura (mm)                          | 45                       |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,061                    |                              |                                |

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □ □ □ □ □ □ □

