


Suporte Ligeiro 60

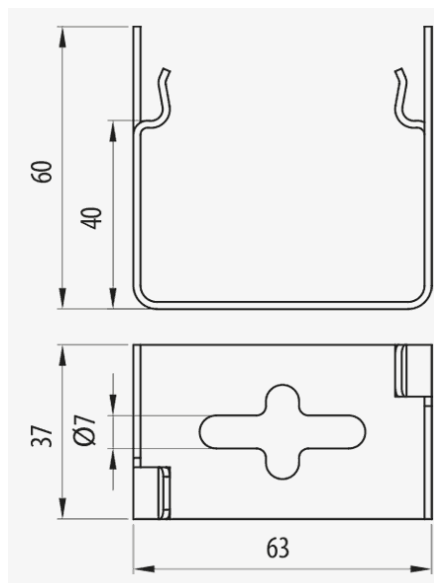

Descrição

Suporte em aço indicado para a instalação ao teto da calha de varão Rejiband® de aba 35 e 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 10 Kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click de montagem rápida sem necessidade de parafusos, fixando a calha ao dobrar os clip de fixação.

Para a instalação à parede, utilizar os orifícios laterais para fixar com parafuso ou perno M6 ou M8.

Para a instalação ao teto, utilizar varão roscado M6 ou M8 ligado ao centro da peça.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Aplicações

Próprio para a montagem à parede e ao teto da calha de varão Rejiband® de 60 mm de largura e de 35 e 60 mm de aba.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 10	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001003
---	--	--	---------------------

Dados do produto

Ⓢ	Class 61537	Ref	kg/ú	Ⓜ
EZ	Clase 3	62016022	0,067	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	62036022	0,069	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	62066022	0,066	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	62086022	0,068	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

