


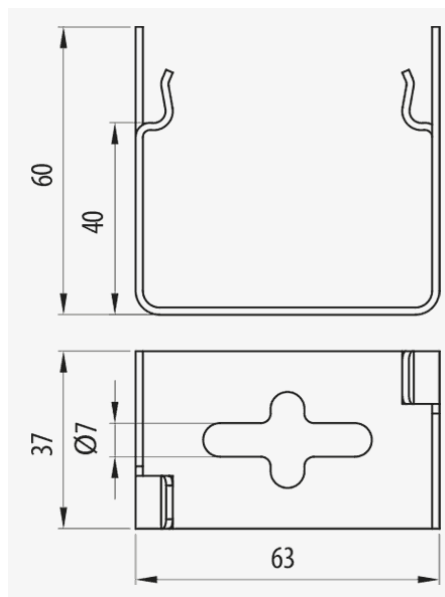

### Descrição

Suporte em aço indicado para a instalação ao teto da calha de varão Rejiband® de aba 35 e 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. . Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 10 Kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Para a instalação à parede, utilizar os orifícios laterais para fixar com parafuso ou perno M6 ou M8.

Para a instalação ao teto, utilizar varão roscado M6 ou M8 ligado ao centro da peça.

Sistema Click de montagem rápida sem necessidade de parafusos, fixando a calha ao dobrar os clip de fixação.

### Aplicações

Próprio para a montagem à parede e ao teto da calha de varão Rejiband® de 60 mm de largura e de 35 e 60 mm de aba.

### Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                                           |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                                  |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u 10                                      |  |
| Sistema de proteção                   |  | Material Aço inox AISI 316L               |  |
| Acabamento                            |  | Temperatura de trabalho (°C) -50 / 150 °C |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Resistência ao fogo A1 Não combustíble    |  |
| kg/u                                  |  | 0,066                                     |  |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicações de produtos

