
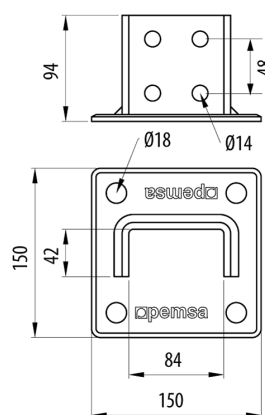


Suporte Vertical 41x82 (Ref: 67030164)

1/3

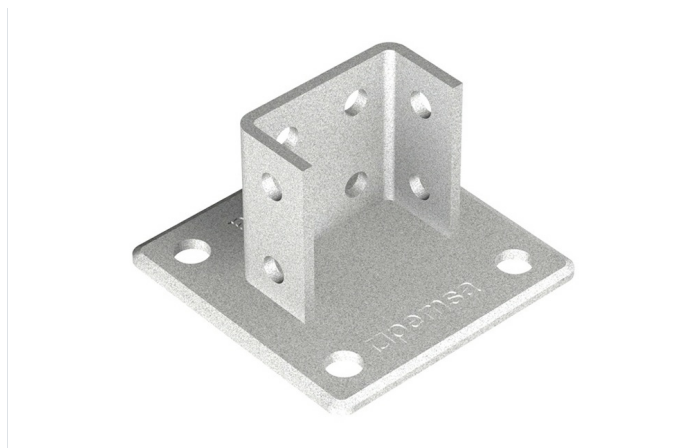

Descrição

Placa de suporte vertical para perfil de 41x82 mm para criação de estruturas de suporte em instalações de calhas. Utiliza-se como suporte vertical para ligação de perfis ao chão ou ao teto. Própria para perfis de 41x21 mm e 41x41 mm. Fabricada em aço e em Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Ligar com 2 parafusos sextavados e porcas tipo rail M10.

Disponível para perfis de 41x82

Permite a ligação de perfis ao teto ou ao chão.

Aplicações

Adequado para a ligação com perfis de 41x82 mm para a realização de estruturas de suporte para instalações de calha na condução de cabos elétricos e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsas. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsas. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsas. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsas Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001567	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 6	
Aba (mm)		82	
kg/u		1,780	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

