
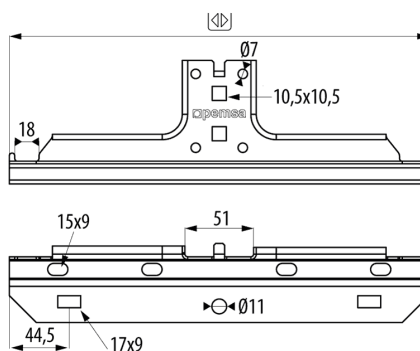


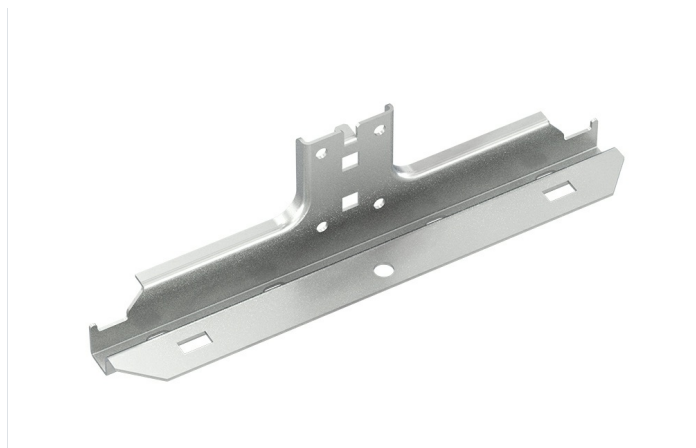

## Descrição

## Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Fixação no teto através de rails 41x41 e 41x21 na parte central da calha de escada, facilitando a passagem e instalação dos cabos já que as laterais da calha de escada ficam livres.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

## Aplicações

Adequado para suportar cargas médias em calhas de escada de teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras civis, túneis, estacionamentos, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: Aeroportos, linhas de metrô e trem, e no setor terciário e aplicações industriais como naval, têxtil, química e alimentícia, dependendo do sistema de proteção.

## Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001003                 | u                            | 4                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,725                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Classe de Resistência                 | Classe 6                 |                              |                                |
| Largura (mm)                          | 150                      |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,280                    |                              |                                |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicações de produtos

