


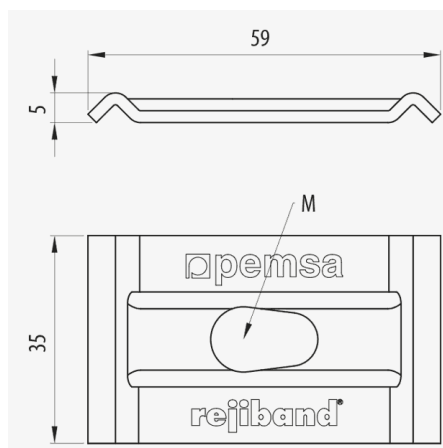

### Descrição

Suspensão central para montagem ao teto de calha de varão Rejiband® com larguras de 100 a 200 mm com uma única haste para instalações interiores, em M6, M8 e M10. M10, M10, , . Facilita a colocação de cabos e economiza o tempo de instalação ao montar devido a uma única haste. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Apto para larguras de calhas de 100 a 200 mm inclusive.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Disponível em vários diâmetros: M6, M8 e M10.

A montagem ao teto facilita a colocação lateral dos cabos, poupa tempo de instalação e de custos de material.

Graças à sua forma adapta-se facilmente ajustando-se aos varões.

### Aplicações

Indicado para a montagem ao teto de Rejiband com largura de 100 a 200 mm mediante um único varão em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                              |                                |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001003                     |                                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                              |                                |
| Sistema de proteção                   |  | GC                           |                                |
| Acabamento                            |  | Zinc Níquel                  |                                |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                     |                                |
| M/PG                                  |  | M10                          |                                |
| kg/u                                  |  | 0,032                        |                                |
|                                       |  | u                            | 20                             |
|                                       |  | Material                     | Aço com proteção de superfície |
|                                       |  | CTA (kg)                     | 70                             |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

