


**Suspensão Interior PEMSAband** ( Ref: 70132215 )

1/3

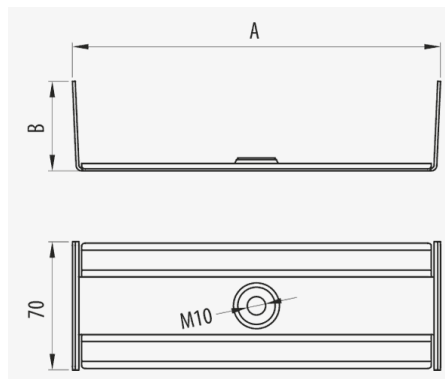

### Descrição

Suporte interior para suspensão de calhas de chapa Pemsaband® para suportagem com varão roscado M10, ficando oculto dentro da calha. , . Fixação na calha mediante parafuso integrado. Disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Disponível em laruras de 100 a 400 mm e em diferentes acabamentos: PG e GC.

O suporte fica oculto dentro da calha favorecendo uma aplicação estética das calhas.

Fácil e rápido de instalar.

Para a ligação da suspensão à calha, utilizar o kit de união Pemsaband® de M6.

Para suportagem ao teto com varões M10 sem necessidade de porca já que o próprio suporte dispõe de uma rosca integrada.

### Aplicações

Recomendado para a instalação ao teto de calhas Pemsaband, ficando oculta a suspensão no interior da calha. Adequada para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, centros comerciais ou edifícios singulares com uma alta componente estética.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Suportes Tecto

10/10/2026

**Suspensão Interior PEMSAband** ( Ref: 70132215 )

2/3

| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,546                          |  |
| Sistema de proteção                   |  | GC                             |  |
| Acabamento                            |  | Zinc Níquel                    |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                       |  |
| Aba (mm)                              |  | 60                             |  |
| Largura (mm)                          |  | 150                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,211                          |  |
| u                                     |  | 10                             |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| CTA (kg)                              |  | 35                             |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustíble             |  |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

Suportes Tecto

10/10/2026

**Suspensão Interior PEMSAband** ( Ref: 70132215 )

3/3

Aplicações de produtos

□ □ □ □ □ □



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

