


# Tampa Descida CNV Metatray

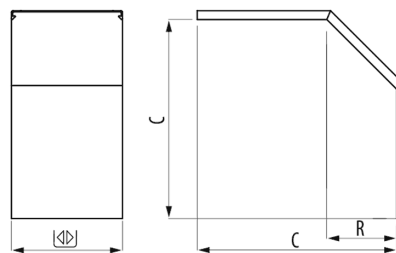

## Descrição

## Vantagens

Instala-se por pressão sem necessidade de nenhuma fixação.

## Aplicações

## Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

|                                                                                        |                  |                                                                                   |                  |                                                                                   |                                   |                                                                                   |   |                                                                                   |             |                                                                                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  Colour | Cinza RAL 7035   |  | 60, 100          |  | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  | 1 |  | -20 / 60 °C |  | GRADO UL94: V0 |
|         | Resistente UL568 |                                                                                   | ETIM 10 EC002402 |                                                                                   |                                   |                                                                                   |   |                                                                                   |             |                                                                                     |                |

Dados do produto

|  |  | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 60                                                                                | 100                                                                               | 82003698 | 0,300 |
| 60                                                                                | 150                                                                               | 82003699 | 0,430 |
| 60                                                                                | 200                                                                               | 82003700 | 0,562 |
| 60                                                                                | 300                                                                               | 82003701 | 1,020 |
| 60                                                                                | 400                                                                               | 82003702 | 1,340 |
| 100                                                                               | 500                                                                               | 82003703 | 2,450 |
| 100                                                                               | 600                                                                               | 82003704 | 3,140 |
| 100                                                                               | 200                                                                               | 82004061 | 0,766 |
| 100                                                                               | 300                                                                               | 82004062 | 1,400 |
| 100                                                                               | 400                                                                               | 82004063 | 1,830 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico