
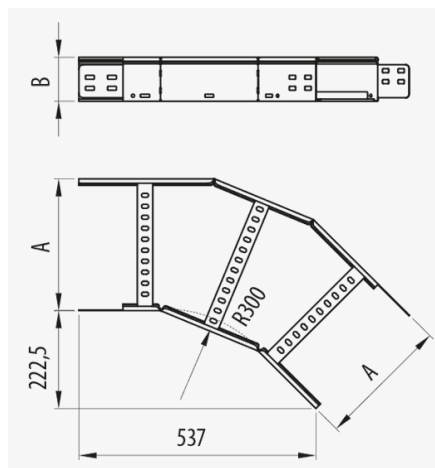


Tampa Curva 45° MEGAband

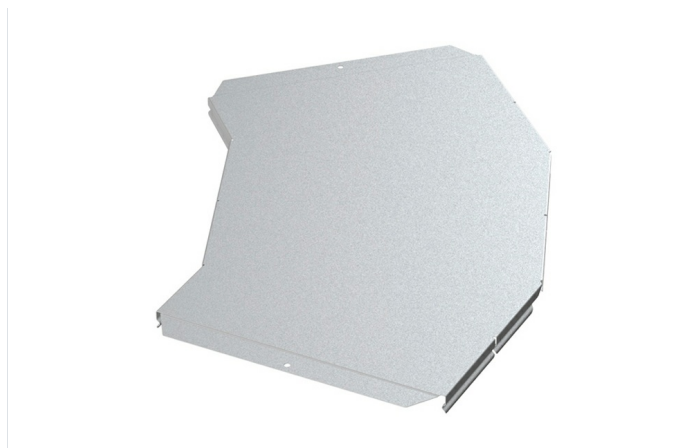

Descrição

Acessório metálico para a proteção da curva de 45°, calha de escada Megaband®. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem fixações. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida, sem fixações.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 7

Aplicações

Indicada para a proteção de curvas horizontais com ângulo de 45° em calhas Megaband® na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC

 Classe 6

 100, 600, 500, 150, 200, 300, 400, 450

 300

45

 1

 Aço com proteção de superfície

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC001569

Dados do produto		
	Ref	kg/ú
100	82003305	0,434
600	82003442	2,810
500	82003456	2,270
150	94730150	0,617
200	94730200	0,812
300	94730300	1,240
400	94730400	1,710
450	94730450	1,970

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico