


**Tampa Curva 90° Click** ( Ref: 73020300 )

1/2

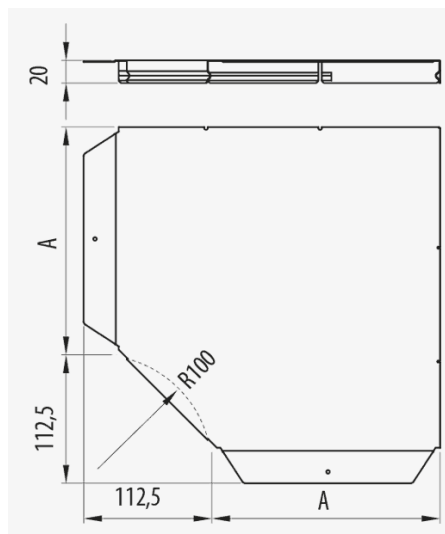

**Descrição**

Tampa metálica para a proteção da curva 90° click, adequada para cobrir a rotação na instalação de cablagem elétrica em instalações das calhas Pemsaband® e Inducanal®, mantendo a continuidade elétrica, segundo norma UNE-EN 61537. , , , . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

**Vantagens**

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

**Aplicações**

O seu uso é indicado na proteção da cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde é usado o acessório curva plana de 90° Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

**Soluções**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |                    |                              |                                 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001569           | kg/u                         | 1,100                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 3,553              | u                            | 1                               |
| Sistema de protecção                  | PG                 | Material                     | Aço com protecção de superfície |
| Acabamento                            | PG3,Pregalvanizado | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                    |
| Classe de Résistencia                 | Clase 3            | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble              |
| Largura (mm)                          | 300                |                              |                                 |
| R estat. (mm)                         | 100                |                              |                                 |
| Ângulo                                | 90                 |                              |                                 |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico