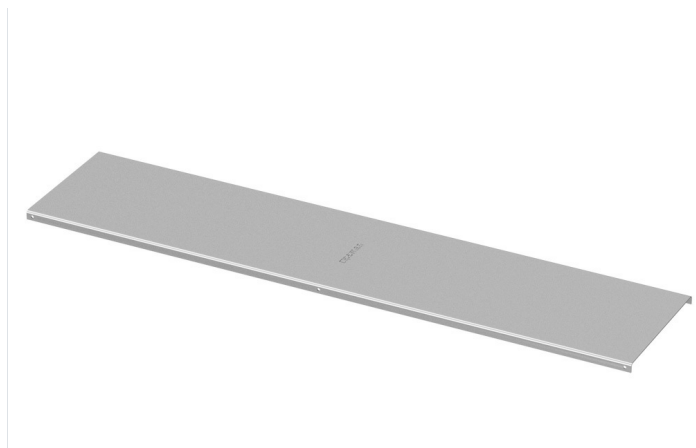


Descrição

Tampa cega reta metálica destinada a cobrir os troços retos das calhas metálicas de escada Megaband® CPS conseguindo-se uma maior proteção da cablagem. , . Montagem com parafusos. Fabricada em liga de Alumínio 6063T6.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Ótimo ajuste da tampa sobre as calhas metálicas dando-lhe uma grande proteção.

Precisa sistema de fixação com parafuso para um melhor ajuste e fecho.

Produto homologado pela CEPSA, segundo especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002403	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Alumínio
Sistema de proteção	AL	IP	IP44
Acabamento	Alumínio 1050H24	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Largura (mm)	200	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Comprimento (m)	3		
kg/u	1,280		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico