


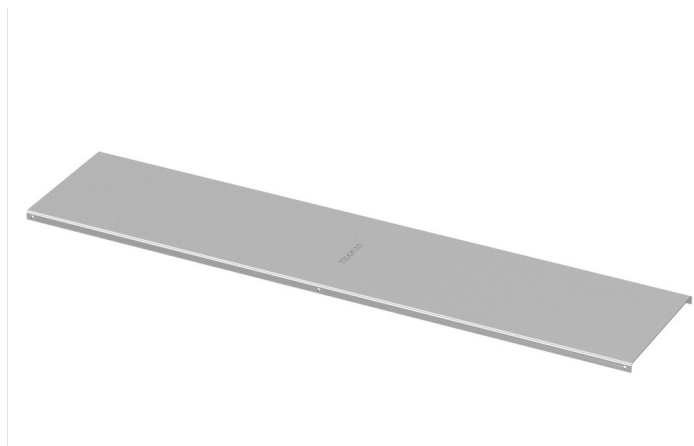

### Descrição

Tampa reta metálica para a proteção dos troços retos das calhas Pemsaband® PQU AL. Fabricada em liga de Alumínio 1050H24. ,

### Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Leve e fácil de instalar devido à baixa densidade do alumínio face a outros materiais metálicos.

Permite cobrir os troços rectos das calhas Pemsaband® PQU AL conseguindo a máxima proteção da cablagem.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

### Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                          |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002403                                 |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u3                                       |  |
| Sistema de proteção                   |  | MaterialAlumínio                         |  |
| Acabamento                            |  | Temperatura de trabalho (°C)-50 / 150 °C |  |
| Largura (mm)                          |  | Resistência ao fogoA1 Não combustíble    |  |
| Comprimento (m)                       |  |                                          |  |
| kg/u                                  |  |                                          |  |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

□

