


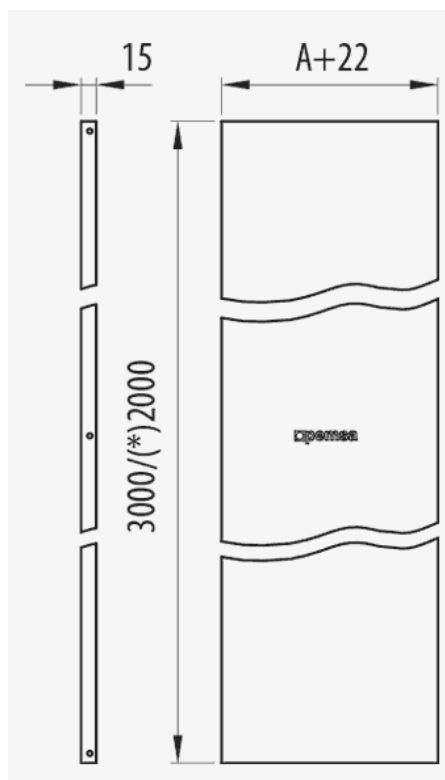

### Descrição

Tampa reta metálica para a proteção de troços retos das calhas Pemsaband® PQW. . Homologada segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns de espessura.

### Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

A calha de chapa mais a tampa convertem-se num canal protetor com grau IP2X.

Ótimo ajuste da tampa sobre as calhas metálicas dando-lhe uma grande proteção.

Sistema de fácil e rápida montagem.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção da cablagem elétrica e de telecomunicações alojada em calhas Pemsaband PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband®, Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                              |                                |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC002403                     |                                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 38,85                        |                                |
| Sistema de proteção                   |  | GC                           |                                |
| Acabamento                            |  | HDG,Galvanizado a quente     |                                |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                     |                                |
| Largura (mm)                          |  | 400                          |                                |
| Comprimento (m)                       |  | 2                            |                                |
|                                       |  | kg/u                         | 7,500                          |
|                                       |  | u                            | 2                              |
|                                       |  | Material                     | Aço com proteção de superfície |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |