


Tampa Recta Meta**tray**

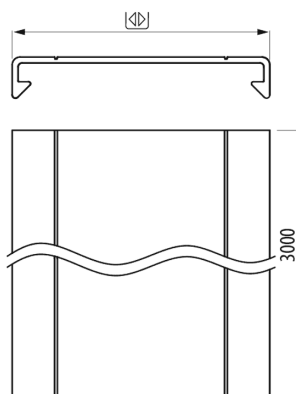

Descrição

Vantagens

Instala-se por pressão sem necessidade de nenhuma fixação.

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 Colour	Cinza RAL 7035		100, 150, 200, 300, 400, 500, 600		3		6 J		IP44		-20 / 60 °C		GRADO UL94: V0
	Resistente UL568		ETIM 10 EC002403										

Dados do produto

	Ref	kg/u	
100	82003663	0,511	24
150	82003664	0,735	12
200	82003665	0,955	12
300	82003666	1,414	12
400	82003667	2,405	6
500	82003668	3,194	6
600	82003669	4,074	6

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



