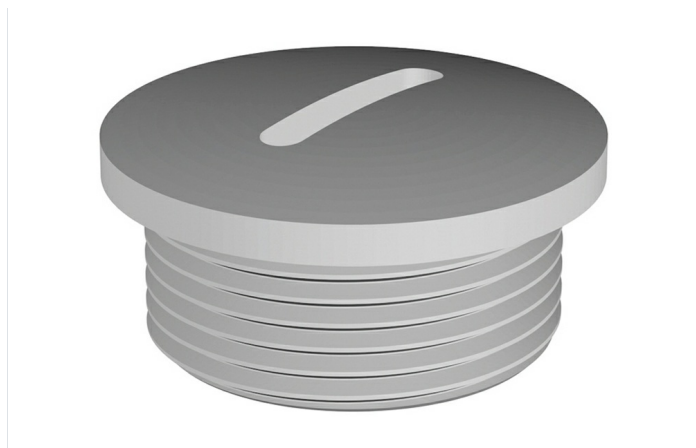


Descrição

Tampão TPK roscado com um índice de proteção IP54 / IP68 (com anel tórico) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M40 e rosca PG7 a PG36. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível de cor cinzenta RAL 7035.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000032	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Poliamida 6
Cor	Cinza RAL 7035	IP	IP54
M/PG	PG36	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
G (mm)	10	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	55		
L (mm)	15		
kg/u	0,014		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

