
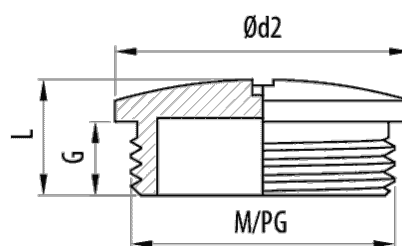


Tampão TPM

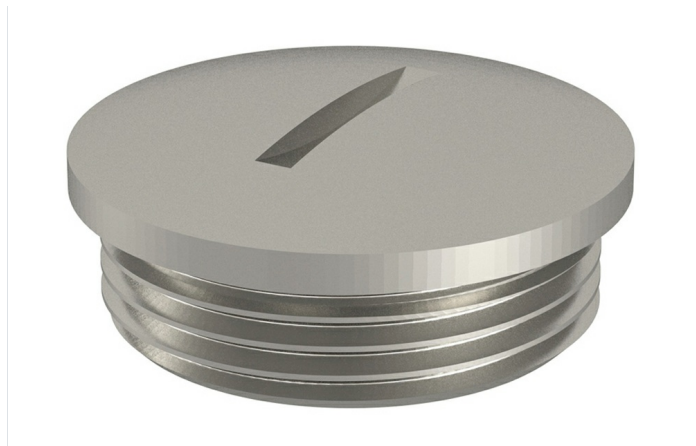

Descrição

Tampão TPM metálico roscado com um índice de proteção IP68 com junta tórica (não incluída) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG7 a PG48. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 (com O-ring).

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários metálicos elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

LTN	PG 7, PG 9, PG 11, PG 13, PG 16, PG 21, PG 29, PG 36, PG 42, PG 48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	ETIM 10 EC000032
LATÓN NIQUELADO,NBR	IP68	-25 / 90 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Dados do produto

			L _{mm}	Ref	kg/u	
PG 7	5.25	14	8	44010007	0,003	100
PG 9	6	17	9	44010009	0,005	100
PG11	6	20	9	44010011	0,007	100
PG13	6.5	22	9.5	44010013	0,009	100
PG16	6.5	24	9.5	44010016	0,011	100
PG21	7	30	11	44010021	0,021	100
PG29	8	39	12	44010029	0,019	50
PG36	9	50	15	44010036	0,018	25
PG42	10	57	16	44010042	0,030	25
PG48	10	64	16	44010048	0,023	10
M12	5	14	7	44011120	0,003	100
M16	6	18	8	44011160	0,005	100
M20	6.5	22	8.5	44011200	0,007	100
M25	7	27	10	44011250	0,011	100
M32	8	34	11	44011320	0,009	50
M40	9	44	13	44011400	0,009	25
M50	10	54	14.5	44011500	0,016	25
M63	10	67	15	44011630	0,191	10

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Tampão

10/10/2026

Tampão TPM

3/3

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.