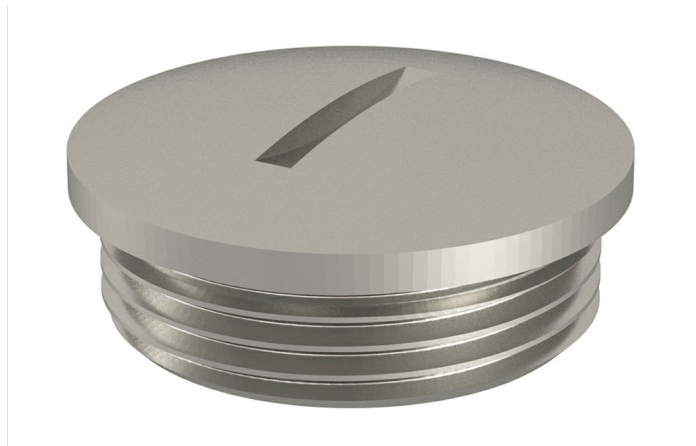


Descrição

Tampão TPM metálico roscado com um índice de proteção IP68 com junta tórica (não incluída) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG7 a PG48. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 (com O-ring).

Aplicações

Indicado para o fecho de orifícios de caixas ou de armários metálicos elétricos, assegurando um grau de proteção.

Soluções



Tampão

11/10/2026

Tampão TPM (Ref: 44011500)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	25
Sistema de protecção		LTN	Material
Acabamento		Latão Niquelado	IP
M/PG		M50	Temperatura de trabalho (°C)
G (mm)		10	Resistência ao fogo
Ø d2 (mm)		54	
L (mm)		14.5	
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- Ⓢ Sistema de protecção
- CU

- Revestimento de cobre
- PG

- Pré-galvanizado
- EZ

- Electrogalvanizado
- BC

- Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

- Acabamento de Alta Resistência
- GC

- Galvanizado a Quente
- INOX

- Aço Inoxidável
- PT

- Tinta de poliéster
- AL

- Alumínio
- LN

- Latão ou Latão Niquelado

- Ⓜ Materiais Isolantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

- Cloreto de polivinilo
- PP

- Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Borracha NBR
- PET

- Poliestireno Termoplástico
- TPV

- Termoplástico