


Racor RGp Giratório

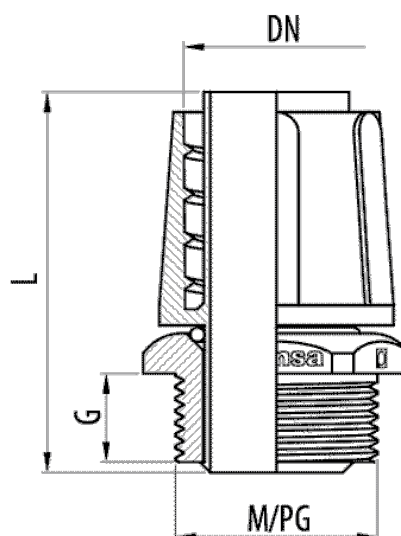

Descrição

Racor reto giratório de poliamida 6 autoextinguível livre de halogéneos para montagem de tubos flexíveis plásticos tipo TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Corpo giratório que facilita a ligação ao tubo e à caixa, Disponível em rosca métrica e PG para várias medidas de tubo, em cor cinzenta RAL 7001.

Vantagens

Dispõe de corpo giratório independente que facilita a ligação do racor ao tubo para a sua posterior ligação à caixa.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7001, Cinza RAL 7035		DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48		
PG PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63		Poliamida 6	IP65	-25 / 105 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC001178		

Dados do produto

Colour	DN	PG	t	L _{mm}	Ø	Ref	kg/u	Ø
Cinza RAL 7001	DN 7	PG 7	8	36	18	35010007	0,004	100
Cinza RAL 7001	DN 9	PG 9	10	39	21	35010009	0,006	100
Cinza RAL 7001	DN11	PG11	10	42	25	35010011	0,008	50
Cinza RAL 7001	DN13	PG13	10	44	27	35010013	0,009	50
Cinza RAL 7001	DN16	PG16	11	47	30	35010016	0,013	25
Cinza RAL 7001	DN21	PG21	11	52	36	35010021	0,018	25
Cinza RAL 7001	DN29	PG29	12.5	66	44	35010029	0,034	10
Cinza RAL 7001	DN36	PG36	12.5	67	54	35010036	0,045	8
Cinza RAL 7001	DN48	PG48	15	76	69	35010048	0,068	5
Cinza RAL 7001	DN 9	M16	10	39	21	35011160	0,006	100
Cinza RAL 7001	DN11	M20	10	42	25	35011200	0,008	50
Cinza RAL 7001	DN13	M20	10	44	25	35011201	0,009	50
Cinza RAL 7001	DN16	M25	11	47	30	35011250	0,013	25
Cinza RAL 7001	DN21	M32	11	52	36	35011320	0,018	25
Cinza RAL 7001	DN29	M40	12.5	66	44	35011400	0,034	10
Cinza RAL 7001	DN36	M50	12.5	67	54	35011500	0,045	8
Cinza RAL 7001	DN48	M63	15	76	69	35011630	0,068	5
Cinza RAL 7035	DN 9	M16	10	39	21	35012160	0,006	100
Cinza RAL 7035	DN11	M20	10	42	25	35012200	0,008	50
Cinza RAL 7035	DN13	M20	10	44	25	35012201	0,009	50
Cinza RAL 7035	DN16	M25	11	47	30	35012250	0,013	25
Cinza RAL 7035	DN21	M32	11	52	36	35012320	0,018	25
Cinza RAL 7035	DN29	M40	12.5	66	44	35012400	0,034	10
Cinza RAL 7035	DN36	M50	12.5	67	54	35012500	0,045	8
Cinza RAL 7035	DN48	M63	15	76	69	35012630	0,068	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente

Racor RGP Giratório

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

