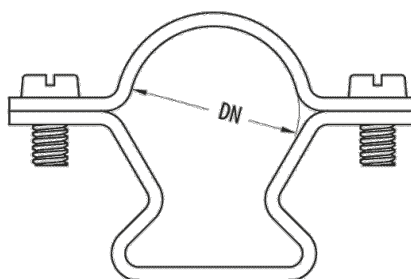


**Abraçadeira Pé RGC****Descrição**

Abraçadeira de pé, em aço carbono, com Sistema de Proteção GC, disponível em vários diâmetros para a fixação de tubos rígidos metálicos. Fixação com parafusos. Dispõe de um pé que permite separar o tubo do chão ou da parede.

**Vantagens**

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 e DN63.

Dispõe de um pé que permite separar o tubo do chão ou da parede.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

**Aplicações**

Indicado para fixação de tubos rígidos metálicos galvanizados a quente RLGC e RRGc em instalações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, para aplicações em edificações. Setor terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

**Soluções**

Características técnicas principais

|                                              |                                                 |                                |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| GC                                           | DN 16, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 63 | Aço com proteção de superfície | -45 / 400 °C |
| LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10<br>EC000127                             |                                |              |

Dados do produto

| DN   | Ref      | kg/u  |    |
|------|----------|-------|----|
| DN16 | 55033116 | 0,030 | 50 |
| DN20 | 55033120 | 0,034 | 50 |
| DN25 | 55033125 | 0,043 | 50 |
| DN32 | 55033132 | 0,048 | 25 |
| DN40 | 55033140 | 0,055 | 25 |
| DN50 | 55033150 | 0,067 | 25 |
| DN63 | 55033163 | 0,082 | 20 |

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

