


Abraçadeira II

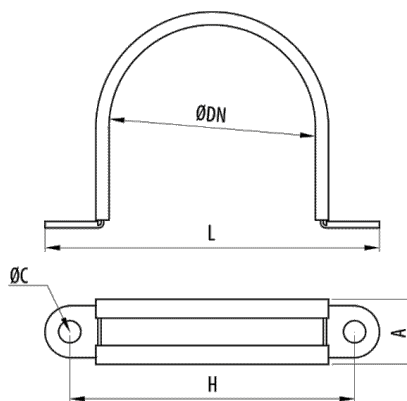

Descrição

Abraçadeira de aço zincado e perfil de borracha para a fixação de tubos Macroflex® DN70 e DN95 protegendo-o das vibrações.

Vantagens

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG e perfil plastificado NBR.

Disponível em várias medidas.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Protege das vibrações.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Características técnicas principais

 EZ

 EZ2,Electrozincado

 DN DN70, DN95

 A_{mm} 25

 10

 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR

 -15 / 120 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000127

Dados do produto

DN	L_{mm}	C_{mm}	H_{mm}	Ref	kg/u
DN70	131	8.2	112	33090270	0,059
DN95	150	8.3	132	33090295	0,075

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico