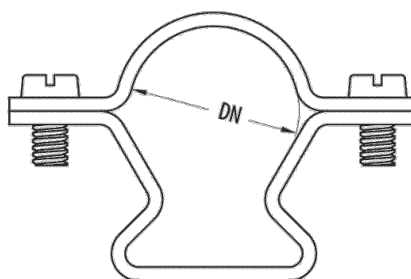


Abraçadeira Pé RAL**Descrição**

Abraçadeira de pé em alumínio para a fixação de tubos rígidos metálicos. Fixação com parafusos. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Dispõe de um pé que permite separar o tubo do chão ou da parede.

Disponível em várias medidas: DN16, DN20, DN25, DN32 e DN40.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em alumínio, adequado para instalações em espaços industriais e ambientes agressivos. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se para tubos de alumínio RAL em instalações que necessitem de boas características mecânicas, com uma grande resistência à corrosão em aplicações de instalações industriais, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções

Características técnicas principais

 AL	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40	 Alumínio	 -45 / 250 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
ETIM 10				
EC000127				

Dados do produto

DN	Ref	kg/u	
DN16	55031016	0,003	50
DN20	55031020	0,003	50
DN25	55031025	0,003	50
DN32	55031032	0,021	25
DN40	55031040	0,022	25

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico