


Abraçadeira

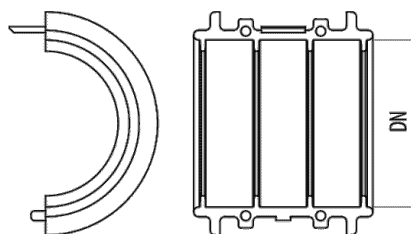

Descrição

Abraçadeira de fixação para tubos de poliamida 12 autoextinguível, livre de halogéneos, cor preta RAL9005 disponível em várias medidas. Utiliza-se juntamente com suporte médio, finais e protetores para a fixação de tubos flexíveis RB-PA e RB-PU para aplicações de Robótica.

Vantagens

Fabricado em plástico 12 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fixação do tubo juntamente com outros acessórios em articulações de robots.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Dispõe de abertura e fecho de segurança para garantir a correta fixação dos tubos.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a robótica e instalações de cablagem em braços de robôs de cadeias de montagem, aplicações industriais, etc.

Soluções



Características técnicas principais

 Colour	Preto RAL 9005	 DN	DN52, DN70		10	 M	Poliamida 12		-25 / 90 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA						ETIM 10 EC000368		

Dados do produto

DN	Ref	kg/ú
DN52	33120052	0,076
DN70	33120070	0,177

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico