


## Tubo Flexível RB-PA

1/3

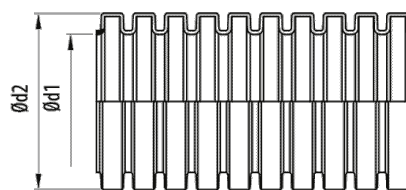

### Descrição

Tubo anelado muito flexível fabricado em poliamida 12 autoextinguível, em cor cinzenta RAL 7031 ou em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos e com um índice de proteção IP67. O tubo flexível RB-PA da gama Pemsaflex® é recomendado em aplicações industriais, maquinaria e onde se necessitem boas características mecânicas com um alto grau de flexibilidade.

### Vantagens

Fabricado em plástico 12 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Excelente comportamento e flexibilidade perante longos ciclos de trabalho.

Temperatura de trabalho: -50°C a + 105°C.

Índice de proteção EN 60529: IP67 com os racores adequados.

Certificação UL e CSA. Homologação BD. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN 50267-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas).

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso em aplicações industriais e instalações elétricas de máquinas ferramentas, robôs e veículos. Excelente flexibilidade. Excelente comportamento em aplicações exteriores.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



|                       |     |                                                                  |             |                                              |              |  |                   |  |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|--|-------------------|--|
| COLOUR Preto RAL 9005 |     | DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48, DN52, DN70, DN95 |             |                                              | Poliamida 12 |  | Cod EC 61386 1342 |  |
| 125 N                 | 2 J | IP67                                                             | -25 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |              |  | Resistente        |  |
| ETIM 10 EC001175      |     |                                                                  |             |                                              |              |  |                   |  |

| DN   |  |  |  | Ref      | kg/u  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DN 7 | 6.4                                                                               | 10                                                                                | 15                                                                                | 10047007 | 0,023 | 100                                                                               |
| DN10 | 9.6                                                                               | 13                                                                                | 20                                                                                | 10047010 | 0,027 | 100                                                                               |
| DN12 | 11.8                                                                              | 15.7                                                                              | 25                                                                                | 10047012 | 0,036 | 50                                                                                |
| DN17 | 16.7                                                                              | 21.7                                                                              | 30                                                                                | 10047017 | 0,057 | 50                                                                                |
| DN23 | 21.8                                                                              | 28.3                                                                              | 35                                                                                | 10047023 | 0,094 | 50                                                                                |
| DN29 | 28.1                                                                              | 34.1                                                                              | 50                                                                                | 10047029 | 0,122 | 50                                                                                |
| DN36 | 35.5                                                                              | 42.3                                                                              | 60                                                                                | 10047036 | 0,164 | 30                                                                                |
| DN48 | 46.5                                                                              | 54.5                                                                              | 70                                                                                | 10047048 | 0,224 | 30                                                                                |
| DN52 | 52.4                                                                              | 62.5                                                                              | 125                                                                               | 10047052 | 0,365 | 30                                                                                |
| DN70 | 69.3                                                                              | 82.5                                                                              | 150                                                                               | 10047070 | 0,460 | 10                                                                                |
| DN95 | 89                                                                                | 105.7                                                                             | 170                                                                               | 10047095 | 0,750 | 10                                                                                |

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre


**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



**Tubo Flexível RB-PA**

TPV - Termoplástico

