
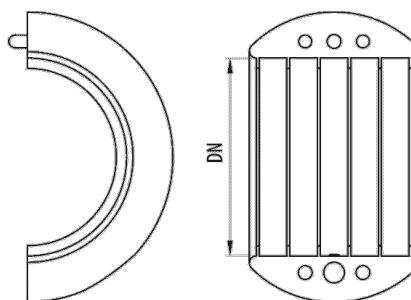


Potector de Tubo

1/2

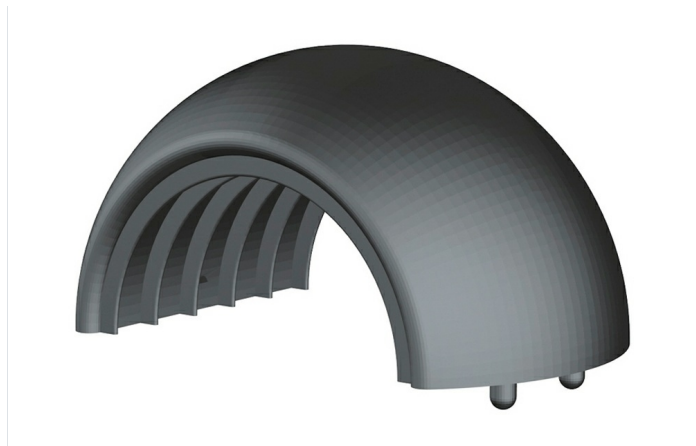

Descrição

Elemento de proteção contra choques e abrasão de tubos fabricados em poliamida 12 autoextinguível e cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, disponível em várias medidas. Indicado para tubos flexíveis RB-PA e RB-PU para aplicações de Robótica.

Vantagens

Fabricado em plástico 12 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Proteção do tubo em zonas de choque, impacto ou desgaste.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Aplicação como fixação rótula juntamente com a abraçadeira para favorecer a rotação do tubo flexível para a cablagem de robots.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a robótica e instalações de cablagem em braços de robôs de cadeias de montagem, aplicações industriais, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 Colour Preto RAL 9005	 DN DN36, DN48, DN52, DN70	 ETIM 10	 Material Poliamida 12	 Temperatura -25 / 90 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				

Dados do produto

DN	Ref	kg/ú
DN36	33100036	0,050
DN48	33100048	0,066
DN52	33100052	0,074
DN70	33100070	0,133

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico