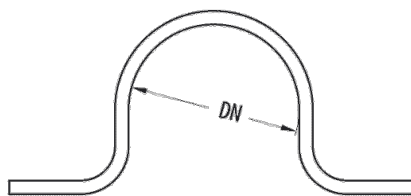


Abraçadeira Pé RINOX**Descrição**

Abraçadeira de pé em aço inox AISI 304 para a fixação de tubos rígidos metálicos. Fixação com parafusos. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Acessório para a montagem de tubos RINOX. Dispõe de um pé que permite separar o tubo do chão ou parede,

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se para tubos RINOX em instalações que necessitem de um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagens em instalações industriais, principalmente indústrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções

Características técnicas principais

 INOX	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	 -45 / 250 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
ETIM 10			
EC000127			

Dados do produto

DN	Ref	kg/u	
DN16	55034016	0,006	20
DN20	55034020	0,012	20
DN25	55034025	0,014	20
DN32	55034032	0,012	20
DN40	55034040	0,011	10
DN50	55034050	0,029	10

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

