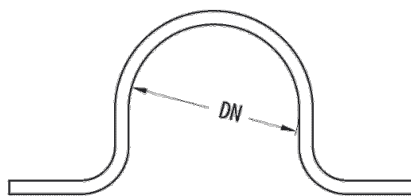


Abraçadeira Pé RINOX**Descrição**

Abraçadeira de pé em aço inox AISI 304 para a fixação de tubos rígidos metálicos. Fixação com parafusos. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Acessório para a montagem de tubos RINOX. Dispõe de um pé que permite separar o tubo do chão ou parede,

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se para tubos RINOX em instalações que necessitem de um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagens em instalações industriais, principalmente indústrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções

Características técnicas principais

INOX	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	-45 / 250 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
ETIM 10			
EC000127			

Dados do produto

DN	Ref	kg/u	
DN16	55034016	0,006	20
DN20	55034020	0,012	20
DN25	55034025	0,014	20
DN32	55034032	0,012	20
DN40	55034040	0,011	10
DN50	55034050	0,029	10

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico