


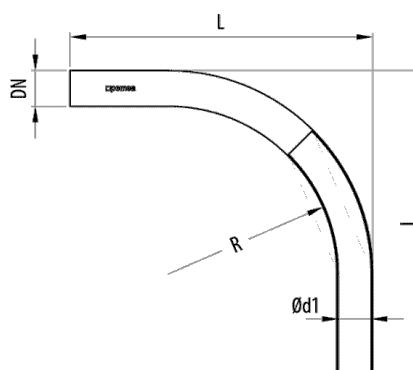

### Descrição

Curva 90° de encaixe em aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386. Disponível em vários diâmetros.

### Vantagens

Ligação por enciaxe com uniões RL com tubos RL

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

### Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos encaixáveis RL em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

|                                       |                    |                              |                                              |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000936           | u                            | 3                                            |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                    | Material                     | Aço com proteção de superfície               |
| Sistema de proteção                   | EZ                 | Resistência à compressão (N) | 4000 N                                       |
| Acabamento                            | EZ2,Electrozincado | Resistência ao impacto       | 20 J                                         |
| DN                                    | DN63               | IP                           | IP54                                         |
| Ø d1 (mm)                             | 60.6               | Temperatura de trabalho (°C) | -45 / 400 °C                                 |
| R estat. (mm)                         | 296                | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| L (mm)                                | 541                |                              |                                              |
| kg/u                                  | 2,088              |                              |                                              |

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico