
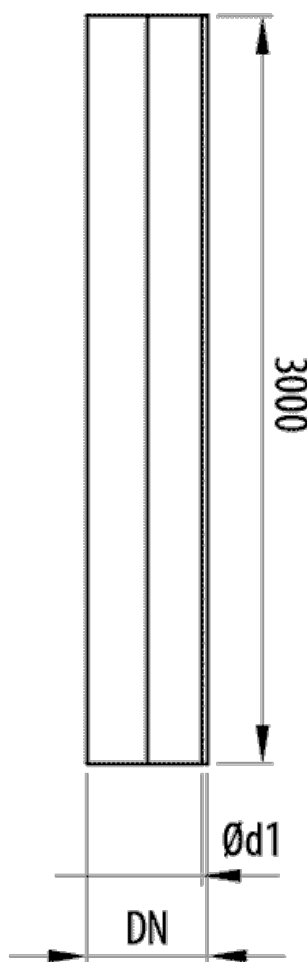


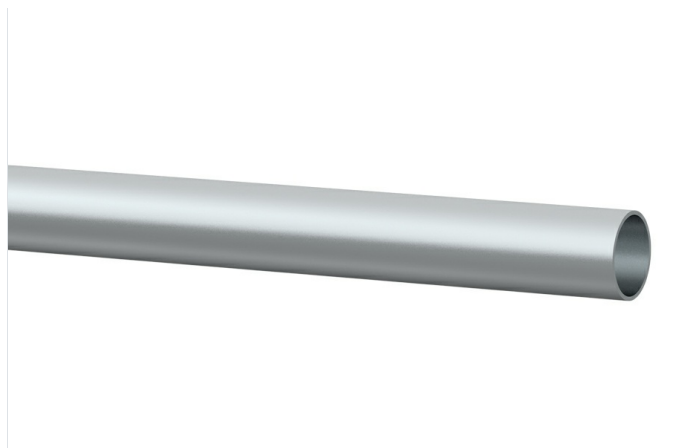

Descrição

Tubo rígido de encaixe, de aço com Sistema de Proteção GC. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimentos.

Vantagens

Altas pretações mecânicas.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão em aplicações de edificações, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



SISTEMA METAL. Tubos Rígidos Metálicos
Tubo Rígido RLGC (Ref: 13040125)

10/10/2026
2/3



ENERGÍA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001173	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
DN		DN25	
Ø d1 (mm)		22.6	
Ø d2 (mm)		25	
kg/u		0,674	
u		30	
Material		Aço com proteção de superfície	
Cod. IEC.61386		4457	
Resistência à compressão (N)		1250 N	
Resistência ao impacto		6 J	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 400 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

- Revestimento de cobre
- PG

- Pré-galvanizado
- EZ

- Electrogalvanizado
- BC

- Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

- Acabamento de Alta Resistência
- GC

- Galvanizado a Quente
- INOX

- Aço Inoxidável
- PT

- Tinta de poliéster
- AL

- Alumínio
- LN

- Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

- Cloreto de polivinilo
- PP

- Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Borracha NBR
- PET

- Poliestireno Termoplástico
- TPV

- Termoplástico