


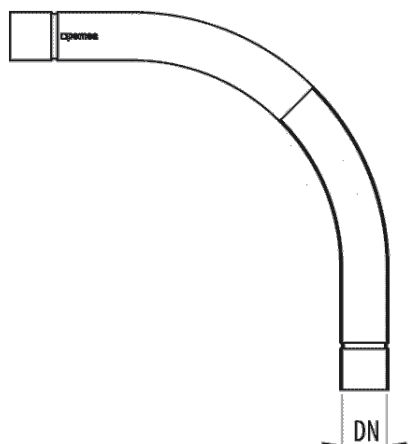

### Descrição

Curva 90° encaixável, em aço com Sistema de Proteção GC para a ligação de tubos RLGC em instalações que requeiram elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros.

### Vantagens

Ligação por encaixe com uniões RLGC com tubos RLGC.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

### Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos encaixáveis RLGC em aplicações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

### Soluções



Dados do produto

|                                       |                          |                              |                                              |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000936                 | u                            | 15                                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                          | Material                     | Aço com proteção de superfície               |
| Sistema de proteção                   | GC                       | Resistência à compressão (N) | 4000 N                                       |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Resistência ao impacto       | 20 J                                         |
| DN                                    | DN16                     | IP                           | IP54                                         |
| G (mm)                                | 27                       | Temperatura de trabalho (°C) | -45 / 400 °C                                 |
| Ø d1 (mm)                             | 18.1                     | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| R estat. (mm)                         | 50                       |                              |                                              |
| L (mm)                                | 110                      |                              |                                              |
| kg/u                                  | 0,126                    |                              |                                              |

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

