


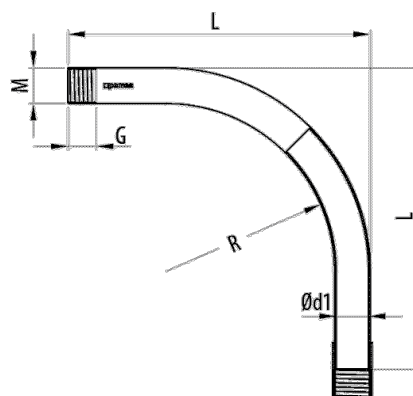

### Descrição

Curva 90° roscada em aço com Sistema de Proteção GC para a ligação de tubos RRG em instalações que requeiram elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

União do tipo roscado para unir tubos RR ou acessórios. Fornecida com união incorporada.

### Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos metálicos roscados RRG para instalações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000936                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Sistema de proteção                   |  | GC                                           |  |
| Acabamento                            |  | HDG,Galvanizado a quente                     |  |
| DN                                    |  | DN20                                         |  |
| M/PG                                  |  | M20                                          |  |
| G (mm)                                |  | 12                                           |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 16.8                                         |  |
| R estat. (mm)                         |  | 60                                           |  |
| L (mm)                                |  | 160                                          |  |
| kg/u                                  |  | 0,218                                        |  |
| u                                     |  | 25                                           |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície               |  |
| Resistência à compressão (N)          |  | 4000 N                                       |  |
| Resistência ao impacto                |  | 20 J                                         |  |
| IP                                    |  | IP54                                         |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -45 / 400 °C                                 |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

### Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

### Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

