


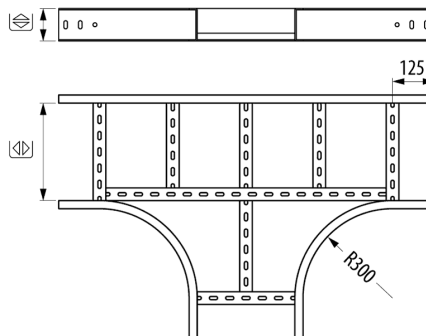

### Descrição

Acessório metálico com borda de segurança soldada, sistema de encaixe para a criação de uma derivação em T em qualquer ponto da calha de escada. , . Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

### Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos tenha uma bifurcação, passando de uma para duas linhas separadas de cablagem.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

### Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Megaband® REP na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário, suportando cargas muito elevadas.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                              |                                |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001540                     |                                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 24,553                       |                                |
| Sistema de proteção                   |  | GC                           |                                |
| Acabamento                            |  | HDG,Galvanizado a quente     |                                |
| Classe de Resistência                 |  | Classe 8                     |                                |
| Aba (mm)                              |  | 70                           |                                |
| Largura (mm)                          |  | 100                          |                                |
| R estat. (mm)                         |  | 300                          |                                |
|                                       |  | kg/u                         | 9,480                          |
|                                       |  | u                            | 1                              |
|                                       |  | Material                     | Aço com proteção de superfície |
|                                       |  | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

 - Revestimento de cobre
- PG

 - Pré-galvanizado
- EZ

 - Electrogalvanizado
- BC

 - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

 - Acabamento de Alta Resistência
- GC

 - Galvanizado a Quente
- INOX

 - Aço Inoxidável
- PT

 - Tinta de poliéster
- AL

 - Alumínio
- LN

 - Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

 - Cloreto de polivinilo
- PP

 - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Borracha NBR
- PET

 - Poliestireno Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico