


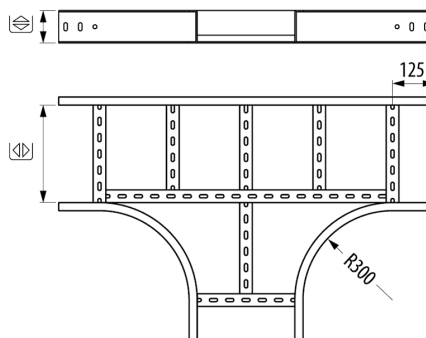

Descrição

Acessório metálico com borda de segurança soldada, sistema de encaixe para a criação de uma derivação em T em qualquer ponto da calha de escada. , .
Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos tenha uma bifurcação, passando de uma para duas linhas separadas de cablagem.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Megaband® REP na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário, suportando cargas muito elevadas.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10	EC001540	kg/u	24,400
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	63,196	u	1
Sistema de proteção	GC	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao impacto	20 J
Classe de Résistencia	Classe 8	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Aba (mm)	120	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	600		
R estat. (mm)	300		

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico