
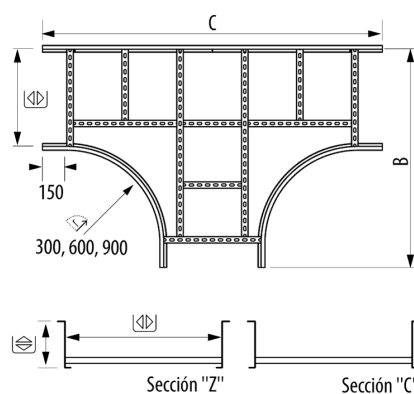


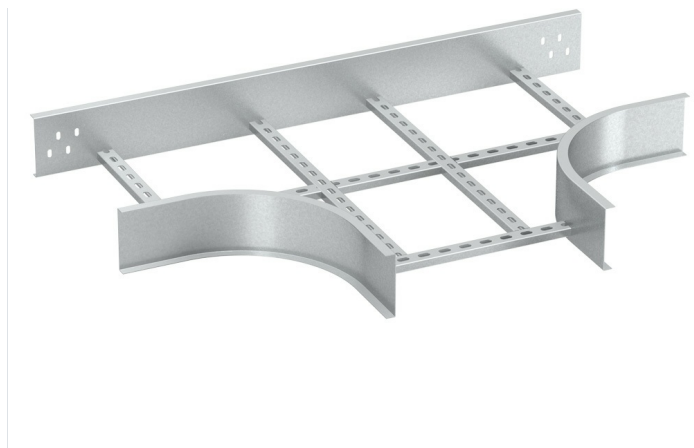

### Descrição

Acessório metálico para a construção de uma derivação em T em qualquer ponto da calha de escada Nemaband®. , . Permite a criação de derivações numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

### Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Permite que a instalação de cabos tenha uma bifurcação, passando de uma para três linhas separadas de cablagem.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

### Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                              |                                |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001540                     |                                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 76,405                       |                                |
| Sistema de proteção                   |  | GC                           |                                |
| Acabamento                            |  | HDG,Galvanizado a quente     |                                |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 8                     |                                |
| Aba (mm)                              |  | 150                          |                                |
| Largura (mm)                          |  | 900                          |                                |
| R estat. (mm)                         |  | 600                          |                                |
|                                       |  | kg/u                         | 29,500                         |
|                                       |  | u                            | 1                              |
|                                       |  | Material                     | Aço com proteção de superfície |
|                                       |  | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |