


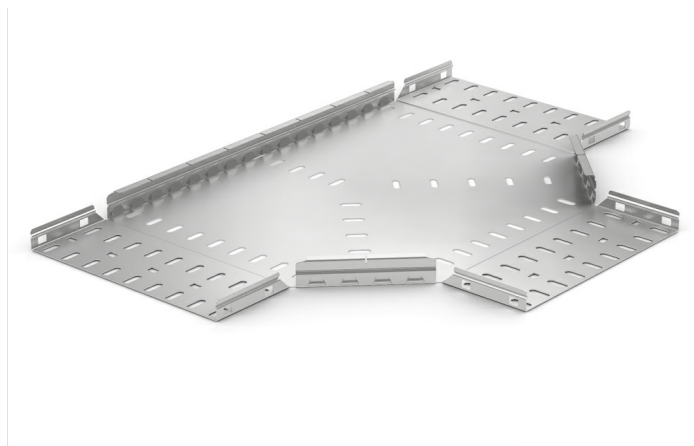

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		u	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de proteção		Resistência ao impacto	
Acabamento		IP	
Classe de Resistencia		Temperatura de trabalho (°C)	
Aba (mm)		Resistência ao fogo	
Largura (mm)			
kg/u			

- Sistema de protecção
- CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN
- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

- Materiais Isolantes
- PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico