


## Terminal Tubo

1/2

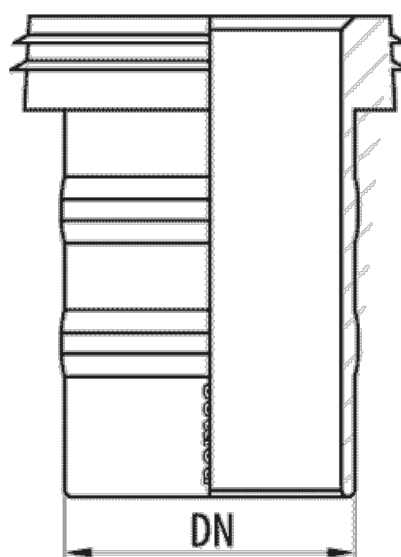

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

|                                                                                 |                                              |    |                                          |                                                                                   |             |                                                                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Colour                                                                          | Transparente                                 | DN | DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48 |  | Polietileno |  | -25 / 60 °C |
|  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |    | ETIM 10                                  | EC000519                                                                          |             |                                                                                    |             |

Dados do produto

| DN   | Ref      | kg/u  |  |
|------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN10 | 39098100 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN12 | 39098200 | 0,001 | 50                                                                                  |
| DN17 | 39098400 | 0,002 | 50                                                                                  |
| DN23 | 39098500 | 0,003 | 50                                                                                  |
| DN29 | 39098600 | 0,005 | 30                                                                                  |
| DN36 | 39098700 | 0,008 | 10                                                                                  |
| DN48 | 39098800 | 0,013 | 10                                                                                  |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

