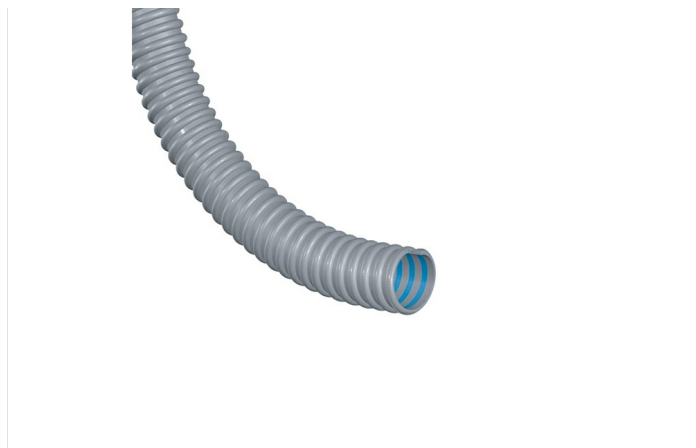


#### Descrição

Tubo flexível helicoidal, fabricado em PVC com espiral interior de PVC rígido. É isolante, estanque e autoextinguível, recomendado para a proteção de condutores elétricos na construção de edifícios, setor terciário, maquinaria e indústria. Índice de proteção IP65. O tubo flexível TFA instala-se com racores P e RGp para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Disponível em várias cores e diâmetros.

#### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC autoextinguível, não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Resistência ao impacto. Grau 4. 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C.

#### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, setor terciário, maquinaria e indústria.

#### Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001177           |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                    |  |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7011     |  |
| DN                                    |  | DN11               |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 14.7               |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 18.7               |  |
| R estat. (mm)                         |  | 20                 |  |
| kg/u                                  |  | 0,079              |  |
| u                                     |  | 25                 |  |
| Material                              |  | PVC                |  |
| Cod. IEC.61386                        |  | 2421               |  |
| Resistência à compressão (N)          |  | 320 N              |  |
| Resistência ao impacto                |  | 6 J                |  |
| IP                                    |  | IP65               |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -5 / 60 °C         |  |
| Resistência ao fogo                   |  | Retardante à chama |  |

-  Sistema de protecção
- CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

-  Materiais Isolantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico